

新築工事 仕様書（準防火地域） Sシリーズ

≪外部仕様≫

屋根	カラーベスト葺(ブラック)/ガルバリウム鋼板(シルバー)※オプション品有	玄関ドア	YKK AP 当社指定シリーズ
軒裏天井	塗装済軒天ボード	サッシ	アルミ樹脂複合サッシ、Low-E網入複層ガラス、シャッター（腰窓・掃き出しのみ※3F非常出入口は不可）※玄関扉を含む16本まで
樋	塩ビ製	網戸	FIX窓以外、全ての窓
外壁	窯業系サイディング16mmまたは15mm ※水切りはサッシ色と同色。	物干し	壁または天井。 ※1か所
バルコニー	FRP防水※陸屋根の場合は異なる。 ※3か所 計12㎡まで。	パラペット	サッシ色と同色。
外構	駐車場・前面土間コンクリート、3方砕石、サインポスト(指定品)※ネームシール※ビルトインガレージは2.7m×5.4mまで。	玄関ポーチ	タイル300角 ※タイル施工部(玄関、ポーチ、SCL)は 計8㎡まで。

≪内部仕上≫

建具	洋室建具 H2350 ・埋め込みドアストッパー ※計 15本まで。					
室名	床	巾木	壁	天井	メーカー	備考
玄関	INAXタイル300角貼り	既製品	量産 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	Panasonic	
ホール・廊下	フローリング12mm	既製品	量産 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	Panasonic	
LDK	フローリング	既製品	量産 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	Panasonic	各窓上にカーテンレール下地
キッチン	フローリング	既製品	量産 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	Panasonic	
洋室	フローリング	既製品	量産 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	Panasonic	各窓上にカーテンレール下地
クローゼット	フローリング12mm	既製品	量産 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	Panasonic	枕棚+パイプハンガー(居室のみ)。クロス当社指定品
和室	畳敷き	集成材	量産 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	Panasonic	普通畳。
押入	フローリング	既製品	量産 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	Panasonic	枕棚+中段。クロス当社指定品
洗面脱衣室	CFシート	既製品	量産 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	Panasonic	
トイレ	CFシート	既製品	量産 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	Panasonic	
階段	フローリング	既製品	量産 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	Panasonic	手摺

≪設備仕様≫

住器設備	キッチン	Panasonic	システムキッチンI型 W=2550			ガスコンロ・食器洗い乾燥機	電気設備	インターホン	TVカラーモニターインターホン、子機型 1台				
		LIXIL	システムキッチンI型 W=2550			レンジフード・ウォールユニット		火災報知機	LDK/ホール/寝室とする居室				
	洗面化粧台	Panasonic	マルチシングルレバーシャワースリムLED3面鏡タイプ W900/パノラマスライド(センター鏡面曇り止め付)					換気	キッチン、浴室、トイレ				
		LIXIL	キレイアップ水栓 スリムLED3面鏡 W900フルスライドタイプ										
	ユニットバス	Panasonic、LIXIL	システムバス1616 (浴室乾燥機)					照明	LEDダウンライト(電球色):LDK・玄関・ホール、廊下・階段・トイレ・洗面脱衣室 計10灯				
	便器	Panasonic、LIXIL	洋式便器(ウォシュレット機能・紙巻器・タオルリング)						LEDダウンライト(電球色):駐車場・ポーチ。 各居室はシーリング迄。				
ガス設備	給湯機	24号 3ヶ所給湯(キッチン・洗面・浴室)追い炊き機能付き エコジョーズ						コンセント	2口コンセント	LDK3ヶ所、各居室2ヶ所			
	ガスコンロ	3口ガスコンロ								冷蔵庫用・レンジ用・各トイレ・洗濯機			
	ガスコンセント	LDK				1ヶ所			エアコン用	各居室1ヶ所			
	床暖房	なし							外部	防水コンセント1ヶ所、給湯器			
給湯給水設備	キッチン	Panasonic	混合栓	LIXIL	混合浄水栓	1ヶ所	スイッチ	ワイドスイッチ・換気扇※ネームスイッチカードなし					
	洗面室	混合栓					1ヶ所	電話受口	LDK1ヶ所				
	浴室	シャワー付混合栓					1ヶ所	TV受口	各居室1ヶ所 ※アンテナ、その他は別途				
	バルコニー	2階に水栓					1ヶ所	分電盤	18回路				
	外部	散水栓もしくは立水栓					1ヶ所						

≪備考・その他≫

外壁は構造用合板無	点検口:床下および天井 1か所	基本天井高=2,400。※現場により異なる場合、有	
建具は構造上、高さが異なる場合、有り。	壁下地・補強は階段手摺、棚位置、トイレ洗面室の一部。	照明 LEDダウンライトが施工できない場合はブラケットに変更の場合有。	
断熱材は壁・天井:グラスウール 75mm 床:撥水グラスウールボード 25mm	厚みは壁、天井ともに12.5mm。※図面、仕様により異なる場合有。		
防蟻処理は薬剤塗布処理。5年保証	石こうボードは壁 15mm 天井 強化15mm ※仕様によって異なる場合、有。		

≪追加対象項目≫

基礎 45㎡を超えた場合。	天井高が2,400を超えた場合。	
SCL 1量を超えた場合。	改良工事を施工されてる場合の残土代。	

晴れの日も雨の日も光触媒が汚れをセルフクリーニング。無機塗装のセラミックコートが紫外線による色あせを防ぐ。



ネオロック・光セラ18

セラトピア ヴァリオスタ



NH5901* QFヴァリオスタ チタン ホワイトグレー
NH5902* QFヴァリオスタ チタン ミックス
NH5903* QFヴァリオスタ チタン ブラックグレー



〈QFヴァリオスタ チタン ミックス〉

フラットデザインパネル

フィエルテ/グラフィル



NH4971* QFフィエルテ チタン コンクリート
NH4975* QFフィエルテ チタン マーブル
NH4976* QFフィエルテ チタン アイロン
NH4979* QFフィエルテ チタン ウォールナット



NH49711* QFフィエルテ チタン ダークコンクリート
NH7441* QFグラフィル チタン ライトグレー
NH7442* QFグラフィル チタン ダークグレー
NH7443* QFグラフィル チタン ダークブルー



※異なるデザインをランダムに梱包した商品です。

〈QFフィエルテ チタン アイロン〉

ネオロック・光セラ18

セラトピア オッドシダー



NH5911* QFオッド チタン イエロー
NH5912* QFオッド チタン ブラウン
NH5913* QFオッド チタン ライトブラウン



〈QFオッド チタン ブラウン〉

ネオロック・光セラ18

セラトピア ブルレウッド18



NH5685* QFブルレ チタン アッシュ
NH5686* QFブルレ チタン アンバー
NH5687* QFブルレ チタン プレーン
NH5689* QFブルレ チタン レッドブラウン



〈QFブルレ チタン アンバー〉

セラトピア コントラストボーダー18



NH5741* QFコントラスト チタン ストーン
NH5743* QFコントラスト チタン アース
NH5745* QFコントラスト チタン テラコッタ
NH5746* QFコントラスト チタン アイロン



〈QFコントラスト チタン アース〉

ネオロック・光セラ18

セラトピア グラート18



NH5831* QFグラート チタン ライトグレー
NH5833* QFグラート チタン オレンジ
NH5834* QFグラート チタン ダークグレー
NH5835* QFグラート チタン マルチブラック



〈QFグラート チタン ダークブラウン〉

※光セラ外壁材(アクセント)は、バルコニー・玄関・縦ライン等【20㎡】限定仕様

晴れの日も雨の日も光触媒が汚れをセルフクリーニング。無機塗装のセラミックコートが紫外線による色あせを防ぐ。



フラットデザインパネル

フィエルテ / グラフィル



〈QFフィエルテ チタン アイロン〉

ネオロック・光セラ18

セラトピア ニューインプレース18



〈QFインプレース チタン ブラウン〉

ネオロック・光セラ18

セラトピア ブルレウッド18



〈QFブルレ チタン アンバー〉

ネオロック・光セラ18

ラウンドウェーブ



〈QFシルク チタン ホワイト〉

ネオロック・光セラ18

インペリアル



〈QFマックス チタン ブラック〉

ネオロック・光セラ18

シンプルストライプ



〈QFマックス チタン ホワイト〉

一般地域用

15 mm厚

エクセレージ・親水 15

シルバースタイル15



イールストーン



ベイカーブリック



打ちっ放し調15



ピエトラレリーフ



和ボーダー15



ステイブルタイル



ルミナスウッド



ラピスウェーブ



ヴェルデブリック




キューブシュクレ15



クレールウッド15



スクラッチクロス



カタログ WEBサイト
最新カタログは、Webサイトからご覧いただけます
<https://www.kmew.co.jp/catalog/>



一般地域用

15mm

エクセレージ・親水 15

シマンフラット



商品取り扱い・施工上のご注意
この商品の特性上、取り扱い時の傷や汚れ、現場仕上り後の色相が他の商品より目立つ場合があります。注意事項をご確認ください。
https://www.kmew.co.jp/souhin/solding/abvnsn_flat.pdf



シックイフラット15



商品取り扱い・施工上のご注意
この商品の特性上、取り扱い時の傷や汚れ、現場仕上り後の色相が他の商品より目立つ場合があります。注意事項をご確認ください。
https://www.kmew.co.jp/shikin/shikin_flat.pdf



オルデン



グリッタ



クロット



ペブル



エレノア



アリビオ



スマッシュライン15



プラシード15



ひより15



リージュ15



カタログ WEBサイト
最新のカタログは、Webサイトからご覧いただけます。
<https://www.kmew.co.jp/catalog/>



※色変更はオプションになります。

コロニアルクアッド

どんな街並みにも美しく映える、スタンダードデザイン。



CC262*
ネオ・ブラック 標準



CC275P*
パール・グレイ



CC235P*
アイス・シルバー



CC225P*
シルバー・ホワイト



CC221P*
ココナッツ・ブラウン



CC241*
ウォルナット・ブラウン



CC247*
アイリッシュ・グリーン



CC277*
ウェザード・グリーン



CC223*
メロウ・オレンジ



CC293*
ボルドー・レッド



CC226*
ミッドナイト・ブルー



CC291*
ガラス・ブラウン

2017年3月21日より全色を地区別品番に変更、色により地区別品番が異なりますのでご注意ください。

※=W W地区 ※=G G地区 ※=AW AW地区


耐震性

地震の揺れを小さくする。

KMEW屋根材は、陶器平板瓦の約1/2という軽さ

地震大国と呼ばれる日本の暮らしにおいて、住まいの耐震化は非常に重要な課題。一般的に建物の揺れを軽減するは、建物の重量を軽く、重心を低くすることが有効とされています。KMEW屋根材は、重量が陶器平板瓦の約1/2の「軽い屋根」。万一の地震にも暮らしの安心を守ります。

屋根材別[重さ]比較(kg/坪)-屋根材本体の重量

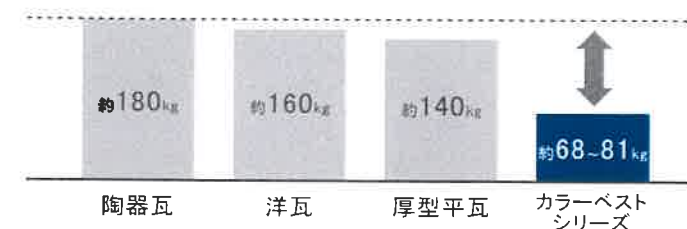

地震に有効な「軽い屋根」のメカニズム

建物の重量を軽く



地震のとき、重い建物ほど地震の力を大きく受けます。屋根を軽くすれば、地震の際に建物にかかる力をより小さくすることができます。

建物の重心を低く



地震のとき、重心が高い建物ほど揺れは大きくなります。屋根を軽くすれば、建物の重心が低くなり、揺れ幅をより小さくすることができます。

KMEWがご提案する「軽い屋根」

屋根を軽く揺れを小さく
屋根で減震
by KMEW 屋根材

軽い屋根による減震効果。そのメカニズムや施工例などを紹介したホームページを開設しています。

<http://www.kmew.co.jp/shouhin/roof/karuiyane/>

耐風性能

台風に強い。

全数釘止め工法で、強風でのズレや飛散を防ぎます

その形状や釘穴位置など、KMEW屋根材は耐風性を十分に考慮した設計。風の抵抗を効率よく逃がす設計に加え、一枚一枚の屋根材を独自の釘止め方式で固定する施工方法で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。

一枚一枚が4本の釘でしっかり固定されているため、強風による飛散が防止できます。




防水性

大雨からもしっかりガード。

優れた防水設計で、大雨の際も漏水を抑えます。

KMEWの屋根材は屋根材フラス下葺材の2段階の防水設計を採用。カラーベストは屋根材の大きな重なり部分で雨水の浸入を防ぎ、残りの雨水の回り込みも下地の防水シートによって防止します。

一重部分がほとんどない大きな重なりのため、優れた防水性を確保しています。



印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

OSHIO



★重い → → → → → → → → → → → → → **軽い★**

立平約4kg
(OS立平333)

緩勾配0.5寸から対応可能なのでシャープ[®]で美しい屋根を作ります。

- ・この見本帳は受注対応色が含まれています。製品在庫については、特約店にご確認下さい。
- ・保証には別途保証条件があります。
- ・保証には申請が必要ですので当社営業窓口または特約店にお問い合わせ下さい。



SELiOS
MOONSTAR
GL-COLOR **prime**®



ブラック・A551
7.87PB 2.23/0.17・54 42%



ダークグレー・A552
0.17PB 2.59/0.43 54 44%



ダークブラウン・A152
0.87YR 2.53/0.97 53 44%



チャコールブラウン・A718
7518 270/045 51 44%

つや消しメタリッククリーン



ギングロ・A818
E.768 4.24/0.32-2回-44%



マットシルバー・X819
7.70GY 6.96/0.20-2割・59%

エナメルメタリッククリーン



メタリックシャンパン・S82X
9.88YR 6.01/1.00-2割-52%

※色変更はオプションになります。

[illegible]

株式会社 大塩 

〒581-0035 大阪府八尾市西弓削1丁目52番地
TEL.072-920-5200 FAX.072-948-1223

NIPPON STEEL | 日鉄鋼板株式会社

【大阪支店】〒541-0041 大阪市中央区北浜4丁目5番33号 住友ビル7階
TEL.06-6228-8338 FAX.06-6228-8382

シビルスクエア PC50 の特長



耐候性向上仕様

表面に「塩ビ系耐候性向上特殊樹脂」を被覆した商品に表示しています。
※ミルクホワイト・パールグレー(しろ)色につきましては、一部仕様が異なります。



芯材に「亜鉛処理スチール芯」を使用した商品に表示しています。


軒といと部材の変色差を抑える耐候性向上仕様

熱や荷重に強いアイアン素材に塩ビ系耐候性向上特殊樹脂を被覆した軒といです。部材は硬質塩化ビニル樹脂で成形した〈一般仕様〉です。軒とい本体と部材との紫外線による変色差が生じにくく、芯材にアイアン素材を採用していることで、積雪等による荷重にも強く、軒先の美しさを長く保ちます。

※軒とい本体は表面のみ塩ビ系耐候性向上特殊樹脂を被覆しています。
※ミルクホワイト・パールグレー(しろ)色につきましては、一部仕様が異なります。

流麗でシンプルなフォルム。アイアン素材だから実現。

アクロポリス・パルテノン神殿のサイマレクタ(2重曲線)と呼ばれる伝統的な意匠を採用。やわらかなカーブがつくりだす独特の陰影が、軒先の直線美を強調します。

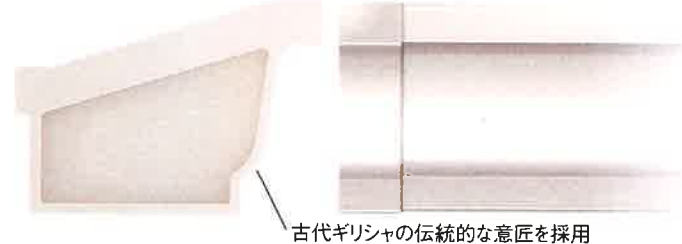

古代ギリシャの伝統的な意匠を採用

〈アイアン耐候性向上仕様構造イメージ図〉



耐候性向上特殊樹脂(塩ビ系樹脂)
硬質塩化ビニル樹脂
亜鉛処理スチール芯

自在ドレン、集水器を豊富に品揃え。

落し口は自在ドレンと集水器を揃えました。自在ドレンは軒といとたてといをすっきり接続させることができます。




自在ドレンの場合

集水器の場合

水切り部分にひと工夫、雨だれの汚れをストップ。

軒といのフチの水切り部分が前だれをカット。雨だれによって起こるシマ模様の汚れが目立たず、美しさを損ないません。



吊金具が隠れて、軒先もスッキリ。

軒といの吊金具は内吊り方式。金具が軒といの中に納まるため、目立たず、軒先のラインをスッキリ見せます。



高強度・耐寒性に優れたポリカーボネート吊具を採用。積雪・強風でたわみにくい、1mピッチで施工可能。

(一般地域で積雪30cm以内の場合)
(当社純正ポリカーボネート<高強度タイプ>の場合)

カラーラインナップ



ミルクホワイト

パールグレー(しろ)

しんちゃ

ブラック

モダンベージュ

オークブラウン

多雨多湿。日本のハードな気象条件に耐える雨とい〈アイアン〉

硬質塩化ビニル樹脂の中にスチール芯を入れて一体化。プラスチックの「腐食しない」「優れた耐久性」と、スチールの「強度」を合わせ持った高品質の雨とい、それがアイアンです。



耐熱・耐伸縮性

熱に強い

夏の炎天下でも、膨張・変形がほとんどなく、たわみ・ねじれがありません。また、伸縮率は一般のプラスチック製の約1/4。冬場の収縮による亀裂にも強く、季節を問わず安定した形状を保ちます。



耐荷重性

雪や土砂の重みに強い

スチール芯が挿入され、しかも太耳構造の採用により、腰の強さを発揮。積雪をはじめ、塵あいや土砂のたまりやすい地域にも適しています。注) 積雪量が多い地域はケイミュー(株)営業所までお問い合わせください。



耐衝撃性

衝撃に強い

台風などでは、吹き飛ばされた瓦や木の枝が雨といに当たることもしばしば。こんなとき、挿入されたスチール芯が優れた耐衝撃性を発揮します。



褪色性

紫外線に強い

熱や荷重に強いアイアン素材に、高耐候性特殊樹脂(アクリル系)※を被膜した高耐候性雨といです。紫外線による褪色や変色にも優れた耐候性・耐久性を発揮します。※耐候性向上仕様品は塩ビ系の耐候性向上特殊樹脂を被膜しています。


▲栗東工場の暴露試験風景(南面35°傾斜)

たてとい丸60の特長



耐候性向上仕様

硬質塩化ビニル樹脂の表面を塩ビ系耐候性向上特殊樹脂で被覆した二層構造のたてといです。部材は硬質塩化ビニル樹脂で成形した〈一般仕様〉です。たてとい本体と部材との紫外線による変色差が生じにくいといえます。



材質 (A) 耐候性向上特殊樹脂※
(B) 硬質塩化ビニル樹脂

※ミルクホワイト・パールグレー(しろ)色につきましては、本体と部品との変色差が生じにくいよう、耐候性向上特殊樹脂の被覆加工はなく、表面が硬質塩化ビニル樹脂になります。



内面: 硬質塩化ビニル樹脂
表面: 耐候性向上特殊樹脂(塩ビ系樹脂)
※たてといには亜鉛処理スチール芯は入っておりません。

カラーラインナップ



ミルクホワイト

パールグレー(しろ)

しんちゃ



ブラック

モダンベージュ

オークブラウン

製造: パナソニック株式会社 エコソリューションズ社

Kmew

軒天材30

外観の高級感を際立たせる木目調、
幅広いスタイルにマッチするエンボス調をラインナップ



軒天材30(木目調・ベージュ)

防火性能

- ・軒天材30シリーズは**不燃材料**です。
- ・30分準耐火構造(軒裏)を取得。
- ・火に強く優れた耐久性で、安心・安全に住まいを支えます。
- ※鋼製下地の防耐火構造認定は取得しておりません。
鋼製下地への使用には対応していません。

	重量	比重	厚み
軒天材30	約43kg/枚	約1.1	12mm

軒天材30

柄名	表面仕様	不燃材料	30分準耐火構造(軒裏)※
木目調	塗装品(多色アクリルエマルジョン)	NM-5237(1)	QF030RS-0371(軒天材のみ)
エンボス調	塗装品(単色アクリルエマルジョン)		QF030RS-0389(軒天材/BM2)


※軒裏の30分準耐火構造認定は木下地のみに対応しています。

カラーバリエーション

材質:パルプ系繊維混入けい酸カルシウム化合物板

木目調

すっきりとした直線的な木目模様が美しいデザイン

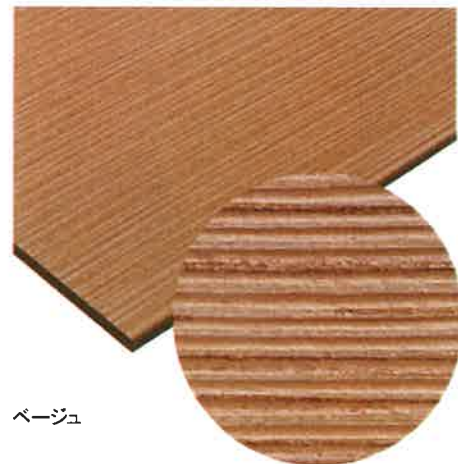

ベージュ



ブラウン



ブラック

エンボス調

落ち着きを感じるシンプルなデザイン



シルクホワイト



アイボリーブラック

施工上のご注意

施工上のご注意

- ・釘打ち時の打ち込みすぎやクラック、打痕が付かないようにご注意ください。(釘打ち機使用時は、事前に試し打ちを行い、エア圧の調整を十分に行ってください。)(ハンマー使用時は、先穴をあけ一度に打ち込まないようにしてください。また、本体をたたかないようにご注意ください。)
- ・現場仕上げ塗料の塗布は必要最小限に留めてください。この商品の特性上、厚塗りや重ね塗りをすると、見る角度や天候により目立つことがあります。
- ・施工には必ず専用釘をご使用ください。

・施工説明書は下記 QRコードよりダウンロードし、ご確認ください。

https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/manual/nokitenzai30_manual.pdf



防火 サッシプラン

アルミと樹脂の複合構造を採用し、高い断熱性能を発揮します。




窓の室内側に、断熱性・防露性に優れた『樹脂』のメリットをプラスしました。

● Low-E 網入複層ガラス

防火と断熱を兼ね備えた高性能ガラス

室外側網入ガラス6.8mm、室内側にLow-Eガラスの組合せを採用。熱の出入りを軽減し、火災時の延焼を防止します。



樹脂の熱伝導率はアルミに対して
約 1/1,000

※シャッター付引違い窓のガラスは、網なしの硝子となります。

【標準仕様明細】 玄関ドア 1本 + サッシ 15本まで		
・玄関ドア	※別紙プラン参照	1本
・掃出し窓	・シャッター付引違い窓（テラスタイプ） ・引違い窓（テラスタイプ・非常進入口用 1カ所） ※非常進入口はシャッター無となります。	3本まで
・腰窓	・シャッター付引違い窓（窓タイプ）	2本まで
・小窓	・高所用すべり出し（折れハンドル） ・面格子付引違い窓（ラチス格子のみ） ・片上げ下げ窓 ・面格子付片上げ下げ窓（ラチス格子のみ）	4本まで
・装飾窓	・たてすべり出し窓・F I X窓・すべり出し窓 ・内倒し窓・スリット窓	
・ガラス種類	・掃出し窓：透明ガラス ・腰窓、小窓、装飾窓：型ガラス	
※連窓・段窓は対応不可です。 ※上記明細、サイズ以外は全てオプションとなります。		

国土交通大臣認定 防火設備 アルミ樹脂複合窓

エピソードⅡ 防火窓 GNEO



YKK
AP

～ 下記のサッシからプランニングをお願いします ～

掃出し窓		腰窓タイプ	小窓タイプ			
シャッター付引違い窓	引違い窓 3 F 非常進入口用	シャッター付引違い窓	高所用すべり出し窓	面格子付引違い窓	面格子付 片上げ下げ窓	片上げ下げ窓
テラスタイプ 手動シャッターGR	テラスタイプ	窓タイプ 手動シャッターGR	折れハンドル仕様	ラチス格子 ※格子はラチス格子のみです	ラチス格子 ※格子はラチス格子のみです	
1F : 16020 (W1600×H2000) 2・3F: 16018 (W1600×H1800)	3F: 16518 (W1650×H1800)	窓を閉めたままでも換気ができる換気框 開閉はツマミをスライドさせる簡単操作です。 ※シャッターサッシは全て換気框付となります。	165023 (W1650×H233) 16503 (W1650×H300)	06005 (W600×H500) or 06007 (W600×700)	06007 (W600×H700)	
合計で3ヶ所		合計で2ヶ所	合計で4ヶ所			

装飾窓							
たてすべり出し窓	F I X窓	すべり出し窓	内倒し窓	スリット窓	横スリットF I X窓	横スリットすべり出し窓	
オペレーターハンドル仕様 03609(W365×H900)	幅 高さ 036(W365) 07(H 700) 060(W600) 09(H 900) 11(H1100) 13(H1300) 15(H1500) 上記の組合せが可能です。	オペレーターハンドル仕様 06005(W600×H500) 06007(W600×H700)	06005(W600×H500) 06007(W600×H700)	たてスリット F I X窓 02109 (W210×H 900) 02111 (W210×H1100) 02113 (W210×H1300)	021018 (W210×H183) 026023 (W260×H233)	026023 (W260×H233)	
合計で8ヶ所							



カラーバリエーション 外観色と内観色が自由にセレクト可能！ 外観デザインとのコーディネートも自在！！

内外別色	外観色	B1:ブラウン	B7:カームブラック	H2:プラチナステン	S1:ピュアシルバー	YW:ホワイト	外観色	B1:ブラウン	B7:カームブラック	H2:プラチナステン	YW:ホワイト
	内観色	CD:クリア	CE:ナチュラル	CM:ダークブラウン	YW:ホワイト	B7:カームブラック	内観色				

N05N



JJ
BQ
BE
KE
DP
Z9
XP
BJ

XP：ココナッツチェリー (室内側)

N08N



BQ
BE
KE
DP
Z9

BE：マキアートパイン (室内側)

N09N



JJ
BQ
BE
KE
DP
Z9
XP
BJ

BQ：シナモンオーク (室内側)

F03N



枠色：扉色

H2 BV
H2 KE
H2 Z9
H2 W6
H2 XP
H2 LU
H2 KR

B7 KE
B7 Z9
B7 W6
B7 XP
B7 A8
B7 AF
B7 HV

S1
H2
B7 K5

B7/A8：スモークヒッコリー (室内側)

F08N



枠色：扉色

H2 BV
H2 KE
H2 Z9
H2 W6
H2 XP
H2 LU
H2 KR

B7 KE
B7 Z9
B7 W6
B7 XP
B7 A8
B7 AF
B7 HV

S1
H2
B7 K5

H2/W6：桑炭（クワタン） (室内側)

C07N



BV
KE
AM
Z9
W6
XP
H2
B7 K5

XP：ココナッツチェリー (室内側)

C09N



BV
KE
AM
Z9
W6
XP
H2
B7 K5

AM：ダージリンウォールナット (室内側)

C10N



JJ
BQ
BV
BE
KE
AM
DP
Z9
W6
XP
BJ
QS
B7 A8
B7 AF
B7 HV
Z4
H2 LU
H2 KR
S1
H2
B7 K5

DP：ガナッシュウォールナット (室内側)

E04N



JJ
KE
AM
Z9
QS
Z4

KE：キャラメルチーク (室内側)

E14N



JJ
BQ
BE
KE
DP
Z9
XP
BJ
Z4

Z4：ディープグレイ (室内側)



ポケットキー

リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施錠でき、さらにタグキーがカギになるので、毎日の出入りがもっと快適になります。



● ハンドル バリエーション

ストレートハンドル



室外側 室内側

ブラック



室外側 室内側

洋風カーブハンドル



室外側 室内側

操作盤付インターフェースユニットでさらに便利



玄関ドアのカギを開けるために、キッチンと玄関を行ったり来たり...

玄関まで行かずにリビングやキッチンからカギの開け閉めができます。



操作盤付
インターフェースユニット(ライト)

● 脱着サムターン 標準装備

外出時に取り外しておけば、サムターンを操作できないので侵入犯も解錠できません。



上部錠・下部錠とも脱着サムターンです。

ガラスを割って手を入れサムターンを解錠するなど、手や工具がサムターンに届けば簡単に侵入されてしまいます。そのような犯罪を防ぐためにサムターンの取り外しをボタン一つで可能にしました。外出時に取り外しておけば、サムターンを操作できないので侵入犯も解錠できません。



ドアから離れていてもリモコンキーでのボタン操作が可能

※操作可能範囲は室外側の3m以内です。
※設置環境によっては上記以外の範囲(室内側など)でも操作できることがあります。



リモコンキー2個・タグキー3個が標準装備。



リモコンキー×2
(非常用収納カギ×2)



タグキー×3
(非常用収納カギ×3)




ポケットキー



リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施錠でき、さらにタグキーがカギになるので、毎日の出入りがもっと快適になります。

リモコンキー



リモコンキーを持っていれば、ハンドルのボタンを押すだけ



ドアから離れていてもリモコンキーでのボタン操作が可能

※操作可能範囲は室外側の3m以内です。
※設置環境によっては上記以外の範囲（室内側など）でも操作することがあります。

タグキー



タグキーを近づけるだけでカギを開け閉めできます

※スマートフォンの電池が切れるとカギの施錠解錠ができません。万が一のために、必ずリモコンキーやタグキーのいずれかを携帯することを推奨します。

スマートフォン



アプリを使ってリモコン操作

アプリ上での操作でも、リモコン操作のようにカギの施錠解錠を行うことができます。

操作盤付インターフェースユニットでさらに便利



玄関まで行かずにリビングやキッチンからカギの開け閉めができます。

おかえりの時は：

おでかけの時は：

ポケットキー使用イメージ（AC100V式）

家の外側



① リモコンを身に付けた状態でハンドルのボタンを押します。またはタグキーをハンドルに近づけます（カギが開きます）。

室内側



③ 上のサムターンをまわすと上下連動し、カギが閉まります。（下のサムターンのみまわした場合は、上のサムターンは連動しません。）

家の外側




④ ワンアクション2ロック。

室内側



① 上下のサムターンをそれぞれまわします。上下のカギが開いたことを確認してからドアを開けてください。

家の外側



③ リモコンキーを身に付けた状態でハンドルのボタンを押します。またはタグキーをハンドルに近づけます（カギが開きます）。

家の外側



④ ワンアクション2ロック。

●ハンドル

ストレートハンドル



□シルバー

洋風カーブハンドル



□ブラック

リモコンキー2個・タグキー3個 が標準装備。



リモコンキー×2
（非常用収納カギ×2）



タグキー×3
（非常用収納カギ×3）

非常用収納カギ標準装備

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキータイプです。

【リモコンキー】 ●最大8個まで登録可能
●電池寿命は1年間（10回操作/日、リモコン操作）
【タグキー】 ●最大20個まで登録可能



住まいを守る安心機能



防犯性の高い鎌錠

上下とも鎌錠を採用。デッドボルト（かんめぎ）についた鎌が錠受けにしっかりかみ合います。パールなどを使ったこじ破りに強い抵抗力を発揮します。

脱着式サムターン

上下ともサムターンを脱着できるので、ガラスを破るなどして手や工具を入れ、サムターンをまわされるような心配がありません。

施錠時 解錠時

置き忘れ防止機能・スリープ機能

リモコンキーの置き忘れによる不正解錠を防止します。

リモコンキーがハンドルから3m以内に置いてあるとき…

●置き忘れ防止機能

ハンドルの近くにリモコンキーを置き忘れているときに、室外側ハンドルのボタンが押されると施錠・解錠がされずに「ピピピピ…」と警告音が鳴ります。これはハンドル近くにリモコンキーの置き忘れがあることをお知らせしています。ハンドルのボタンを押して警告音を止めて、置忘れていたリモコンキーをハンドルから離れた場所に保管してください。

●スリープ機能

ハンドル付近に数分間放置されたリモコンキーは、外部からハンドルボタンを押されても反応しない状態（スリープ状態）となり、ドアは施錠・解錠されません。スリープ状態となったリモコンキーはリモコンボタンを押すことで復帰することができます。

※「置き忘れ防止機能」「スリープ機能」が搭載されていますが、防犯上、ドアから3m以内にはリモコンを保管しないでください。



非常時は非常用シリンダーで施錠

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。



わかりやすい安心のLED

カギの開け閉めは、LEDの光と確認音がお知らせします。開け閉めに合せて、LEDが点灯して確認音が鳴ります。光と音で開閉の状態を確認できるので安心です。



カギが閉まった時 安心の緑色表示

カギが開いた時 注意の赤色表示

分かりやすい音声ガイダンス

登録モードです。

リモコンキーの電池を交換してください。

メンテナンスの時期です。

自動施錠機能

タグキー／リモコンキー／スマートフォンを使って解錠した場合に、ドアを閉めると自動で施錠するように設定変更できます。※初期設定は自動施錠機能はOFFになっています。

点検時期お知らせ機能


使用開始から約10年経過またはドアを10万回開閉すると、施錠時に室外側ハンドルのLEDが数秒間赤色点滅し、音声ガイドとともに製品の点検時期をお知らせします。



※ 商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

断熱玄関ドア ヴェナート D30 防火ドア

カラー 一覧

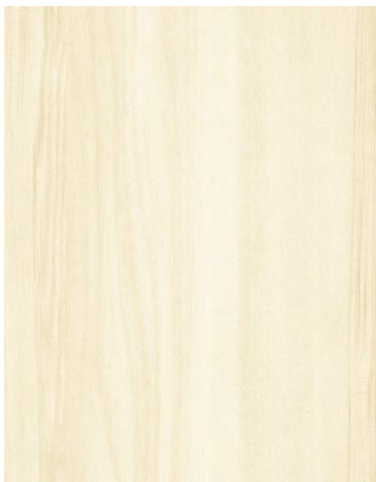

J1 バニラウォールナット

ゆったりと流れるような木目に気品を感じるウォールナット柄をモチーフに、明るいベージュとホワイトを組合せたカラー。上品で清潔感のある雰囲気演出します。



BQ シナモンオーク

はっきりとした木目や節、斑が特長のオーク材をモチーフにした、自然な風合いのカラー。深みのある濃淡と素朴な木目柄が、ナチュラルな雰囲気とあたたかみを与えてくれます。



BV ハニーチェリー

明るい色合いのブラックチェリー材をモチーフにした上質でさわやかな木目柄。エントランスにナチュラルな印象と開放感を演出します。



BE マキアートパイン

やや赤味のあるミディアムトーンに仕上げたパイン柄と節やのご目の荒々しさが、素朴さの中に落ち着きのある玄関空間を演出します。



KE キャラメルチーク

時間を経て生み出される深い味わいのチーク柄。素朴で表情豊かな木目が、確かな存在感を与えます。



AM ダージリンウォールナット

赤みを帯びた繊細なウォールナット柄が、気品のある玄関空間を演出します。



DP ガナッシュウォールナット

深みのある色合いと力強い板目のウォールナット柄が、玄関ドアに落ち着いた風合いを感じさせます。



Z9 ショコラウォールナット

深みのある色合いと、なめらかで美しいウォールナット柄が、上質で重厚感漂う空間を演出します。



W6 桑炭 (クワタン)

桑から生まれる独特の灰色を再現したシックで落ち着いた色調。さまざまな素材とマッチしながらファサードの表情を引き締めます。



XP ココナッツチェリー

グレイッシュなカラーの中にほのかなベージュ色を感じるチェリー柄。彩度を抑えた色みが洗練された印象を与えます。



BJ アイスブルーノーチェ

ペイント調の淡いブルーカラーが、明るく爽やかなアプローチ空間を演出します。



QS オリーブグリーン

繊細なアッシュ柄と格調を感じさせるペイント調のグリーンカラー。洋風のドアデザインに個性と華やかさを与えます。



A8 スモークヒッコリー

いぶされて濃淡のコントラストがついたヒッコリー柄に、はぎ目やのご目のヴィンテージ加工を表現。使い込まれた風合いが、味わい深い親しみを与える横木目柄です。



AF ガトーアカシア

縞模様の濃淡と赤みのある色合いで、重厚な印象を与えるアカシア柄。横基調の柄で、表情豊かなエントランス空間を演出します。



HV ビターストーン

石の持つ力強さと独特な風合いをリアルに表現。異素材の組合せを愉しめ、住宅に重厚感をプラスします。




Z4 ディープグレイ

クールとシックが共存した、落ち着いた深みのあるグレイカラー。




LU サファイアブルー

メタリックをきかせた輝きのあるブルーカラー。明暗の深みがモダンな表情を引き立てます。

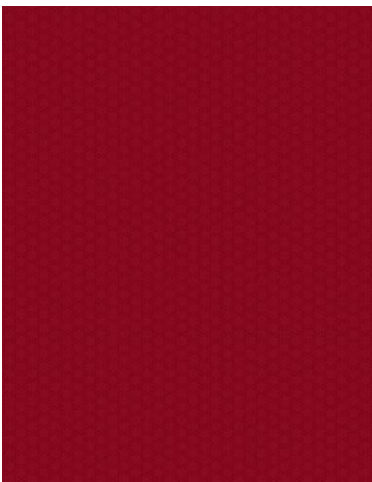


KR ルビーレッド

パールをきかせた深みのある赤と幾何学柄が、モダン住宅にアクセントを与えます。



S1 ピュアシルバー

適度にツヤを抑えた上品なシルバーカラー。洗練された質感とニュートラルな色調でコーディネート幅を広げます。



H2 プラチナステン

やわらかく落ち着いた雰囲気のステン色。さまざまな内外装に幅広くマッチし、高品質なコーディネイトを可能にします。



K5 カームブラック

存在感のあるブラックカラー。室外からは洗練されたイメージを、室内からは優しさを感じさせる絶妙な色調です。

商品色は、鋼板と化粧シートによって天然木の表情や質感をリアルに再現しています。

〈ご注意〉

※マキアートパイン（BE）・スモークヒッコリー（A8）は不規則に節の柄を入れていますので、部位により節の数が異なります。また、使い込んだ味わいを出すため、表面に「スリキズ」の柄を入れています。製造時のキズではありませんのでご了承ください。

※カラーバリエーションはデザインにより設定の有無があります。詳しくはカタログにてご確認ください。

※商品の色は印刷特性上実物と多少異なります。ご発注の際はカラーサンプルでご確認ください。

※ドアの構造上、部位により異なる素材を使用している場合があります。素材の違いにより色味・質感の違いが生じますがご了承ください。

※玄関ドアの表面温度について 商品をご使用中、ドア全体が熱くなることがありますが、これは玄関ドア本体に長時間直射日光があたり、表面温度が上昇することで発生します。特にブラック・ブラウンなど色の濃い商品ほど表面温度が上昇しますので、直射日光が強い時間帯はヤケドをするおそれがあります。特に小さいお子様にはご注意ください。

内装ドア ペリティス スタンダードレーベル H=2350mm



LDK 選べる LDKデザイナーズ



収納用建具 折れ戸 ペリティス H=2350mm



収納用建具 開き扉 ペリティス H=2350mm



玄関用収納 コンボリア H=2070mm




カラーバリエーション

内装ドア・収納用建具・玄関用収納 ペリティス

ナチュラルカラー



※内装ドア(開き戸・引戸)の枠色は「美しいホワイト柄」が標準です。
 ※クローゼット、収納開きの枠・扉とも「美しいホワイト柄」が標準です。
 ※数層(ドア見切り)・レールは床色合わせが標準です。
 ※その他の色柄はオプションになります。

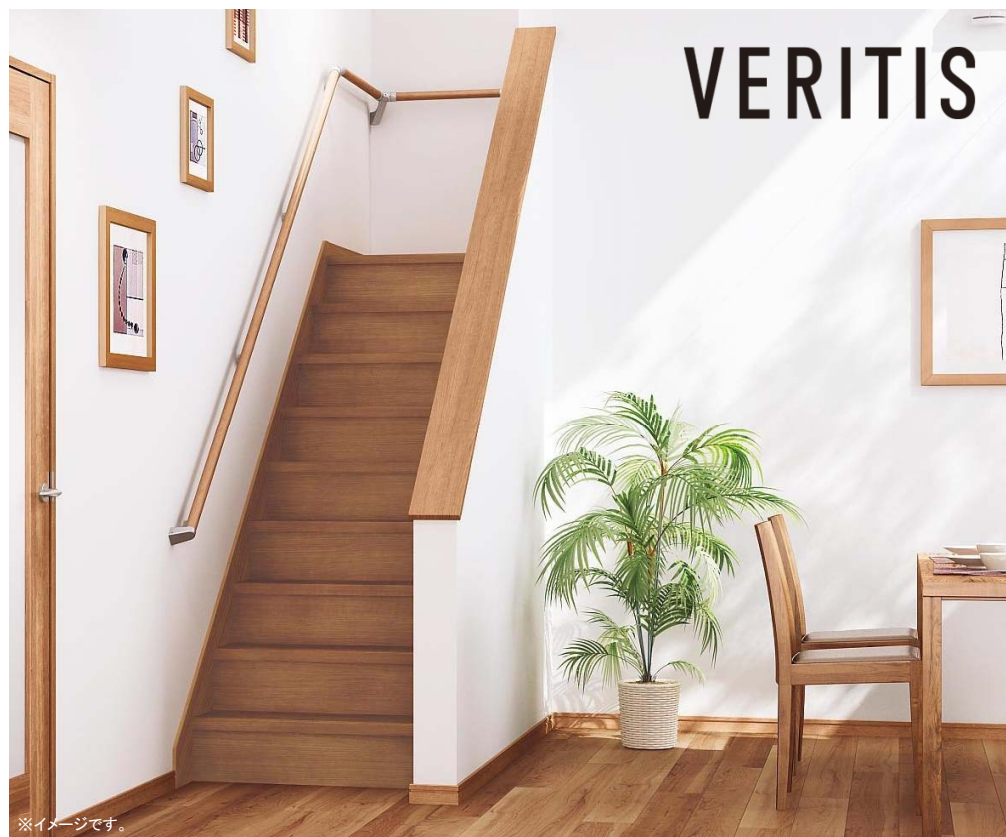

踏み板 デザイン


スタンダードタイプ




カラーバリエーション

インテリアに美しく調和する階段をご用意しています。

■踏み板・上桎

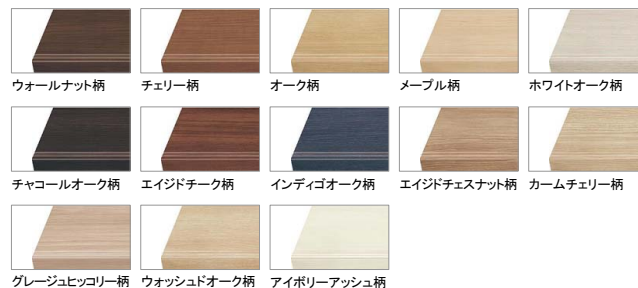

■側板・蹴込み板・幅木




※側板、蹴込み板、幅木はしっくりホワイト柄が標準です。
※直部側板、廻り部幅木納まりです。
※その他の色柄はオプションになります。

凹凸加工を施した防滑シートを採用

独自の凹凸を施した防滑シート


従来商品よりさらに、すべりへの配慮を高めた防滑シートを開発。独自の凹凸加工を施し、すべり抵抗を向上させました。

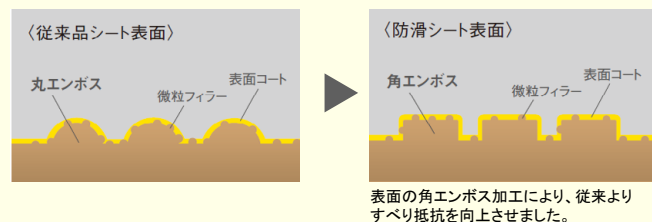

連続手すり 900mmピッチタイプ



木の味のある木製手すりを採用。



丸棒手すりは木製を採用しており、ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。

■手すり




■ブラケット




※その他の色柄はオプションになります。

造作部材 ベリティス

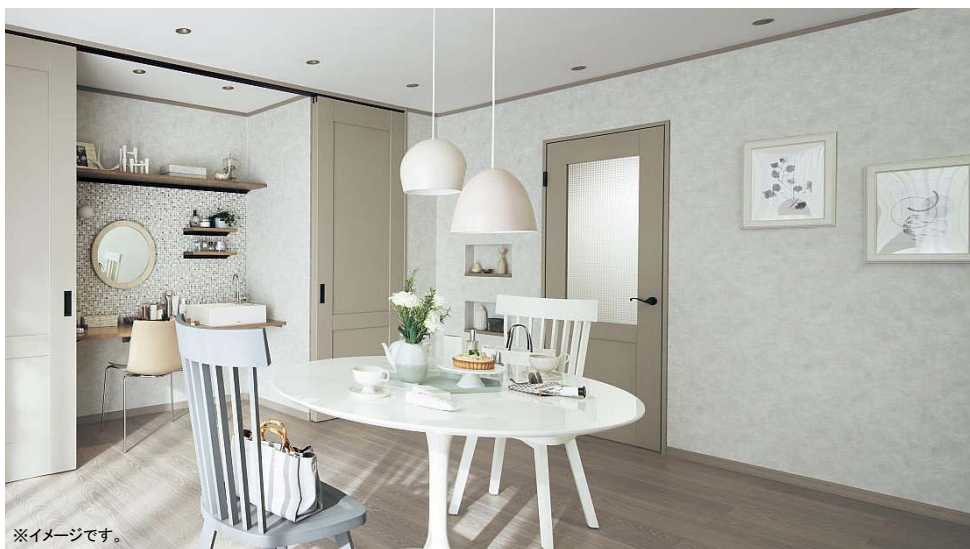

※イメージです。

カラー

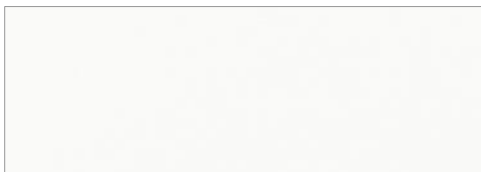

しっくりホワイト柄

※造作部材(窓枠、幅木、笠木)はすべて『しっくりホワイト柄』が標準です。
その他の色柄はオプションになります。

VERITIS

リアルで味わい深い木の表情を再現。美しい納まりを演出します。

造作部材は「納め」と「装飾」の部材です。壁と床など面と面の接合部を美しく納め、
装飾性を高めることでインテリア全体の趣きが深まります。

●窓枠セット(4方枠)

*ジャストカットオーダー



●幅木



※ご提案は9型



●無目枠



*パーティクルボード芯

玄関框(ベリティス) H150



※イメージです。

カラーバリエーション



ウォールナット柄



チェリー柄



オーク柄



メイプル柄



ホワイトオーク柄



チャコールオーク柄



エイジドチーク柄



インディゴオーク柄



エイジドチェスナット柄



カームチェリー柄



グレイジュヒッコリー柄



ウォッシュドオーク柄



アイボリーアッシュ柄



床材とのコーディネートで、統一感のあるエントランスが出来ます。



表面シートの手ガレやウキが起りにくい、
シート巻込み仕様です。
表面シートの手ガレやウキが
発生しにくくなりました。



※イメージです。



※1 表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の摩擦性能は発揮できなくなります。

※2 球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。

S シート仕上げ

高い印刷技術で表現された
理想の色と木目を持つ床。



建具とコーディネートできる5柄、
さまざまなインテリアに対応する
個性的なS柄を揃えました。

カラーバリエーション

豊富な色柄を揃えたお手頃価格の床材です。

【トータルコーディネート柄】



【トレンド柄】



お手頃価格でお届けする、ベーシックな床材です。



ベリティスカラーでコーディネート
できる13色柄をラインアップ。

トレンド系の柄を豊富に揃えた、シート仕上げの
1本溝広幅デザインをご用意しました。



キャスター付きのいすを置いても
へこみ傷のつきにくい床材です。※2

基材の「フィットボード」は高密度にしてあるため、
キャスター付きのいすや家具を使ってもへこみにくく、
溝も滑らかな仕上がりです。



油污れも拭き取りやすく、お掃除簡単。
ワックスがけをしなくても美しき長持ち。

ワックスがけなしで、お手入れはから拭きだけでOK。
表面の光沢が長持ちし、汚れや傷もつきにくくなっています。
※すり傷に強い床材ですが、ご使用によっては傷がつく場合もあります。



食べこぼしやらくがきなどの
汚れがつきにくい。

汚れが染み込みにくく、拭き取りやすい床材です。油污
れや食べこぼしなどのお掃除の手間も軽減されます。



※イメージです。

扉柄

VP20(鏡面)



アルベロ
ブラック



アルベロ
ホワイト

VT20(マット)



ソフトウォール
ナット柄



ソフトオーク柄



ナチュラル
チェスナット柄



ホワイト
アッシュ柄



グレイオーク柄



ネイビー

VL20(鏡面)



ネイビー



ベージュ



ビューティ
ホワイト

VH20(マット)



ヴィンテージ
メタル柄



ヴィンテージ
ブラウン柄



スクラッチ
メタル柄



アースホワイト


取っ手



ハンドル
(HAN)




ハンドル
(HCE)



ハンドル
(HDA)



ハンドル
(HDE)




アルミライン (LCA)

レンジフード



スマートフードⅡ
W750mm
常時換気 シルバー色 LED照明
〈LES430HZ2M〉



整流板コンパクト化
シンクの中で洗える
サイズです※
※D600ステンレスシンクS
タイプ・スキマレスステンレ
スシンクSタイプには入りま
せん。

改正建築基準法で定
められたシックハウス
対策のための、常時
換気モードを設定しま
した。

加熱機器



ガスコンロ クリアカラートップ W600mm
両面焼きグリル
トッププレート: グレー色
〈LESW28P1G〉



設定した温度を自動
的にキープ。


ガス火で
ふっくらごはん。



「調理油過熱防止装置」「立消え安全装置」
「消し忘れ消火機能」を標準装備。

Siセンサー-コンロ

シンク



スキマレスステンレスシンク Mタイプ
洗剤ラック付
清潔感のあるベーシックなステンレス素材のシンク
幅787×奥行最大480/最小403×深さ195mm



汚れがたまりにくい
排水口。

ゴミが集めやすく捨
てやすいアミカゴ。



洗剤ラック

水栓金具



エコキャッチ水栓
混合水栓サラサラワイドシャワー
浄水器一体 クロムメッキ
両面焼きグリル
浄水も、お湯もひとつの水栓で。
〈LE08FP3NEB〉


食器洗い乾燥機



食器洗い乾燥機 液型
ドアパネル仕様 シルバー色
ストリーム除菌洗浄 ソフト排気温
〈LES45RS9S〉

フロアユニット たっ ぷ り 入 っ て 出 し 入 れ ス マ ー ト 。

■スライドタイプ



コンロ下スライド



食器洗い乾燥機下
スライド



シンク下スライド
(包丁差し付)



ソフトクローズ機構
スライドレール



奥行き650mmユニットの場合


約355mm

引き出し耐荷重
最大積載量約10kg

※
シンク下のみ
上段は
305mm
になります。


カウンター

人造大理石カウンター



グラニールホワイト

カウンター高さ



カウンター高さ
使う方の身長に合わせてカウンターの高さ
が選べます。自分に合った高さなら、疲れ
やすさも違います。

ウォールユニット



ウォールユニット H600mm
耐震ロックを標準装備。
取っ手のない手掛け仕様です。

照明



※写真は壁固定用。
LED流し元灯(昼白色)
対面設置用(ウォール下固定専用)
シーソースイッチ 〈LE38RM〉



※イメージです。* 2枚のキッチンボードをつなぐ場合、柄は連続せず、多少のズレが生じます。




調理の際の油ハネや汚れから
キッチンの壁面を保護するキッチンボード。

カラー

■ライトナイフ柄

鏡面

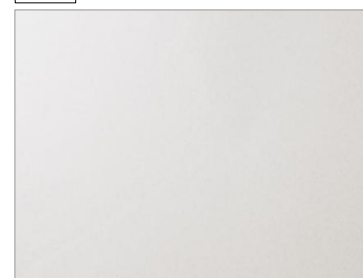


ホワイト
3×8:1枚/3×6:2枚/見切りジョイナー:2本

* 液体の塩素系洗剤・漂白剤を使った場合は、十分に水ぶし、除去してください。(十分に流さないと、変色の原因になります。)

3mm厚

不燃壁材(キッチン用)

搬入や取付けがラクな薄型・軽量の3mm厚

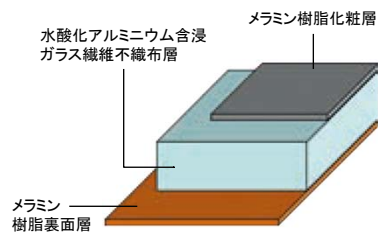

天ぷらなどの油の飛び散りも、簡単にふき取れます。




油温度200℃の滴下試験や耐熱試験の結果、変色、変質がほとんどありません。(当社試験データより)



台所用スポンジ(ナイロンたわし除く)での摩擦にも、表面に傷をつけることがほとんどありません。(当社試験データより)


ひび割れしにくい防カビタイプの目地用シリコン。

キッチンボードの場合



目地には弾力性があり、ひび割れしにくい防カビ・目地用シリコンを使用。

タイル貼りの場合



目地はセメント基材なので、ひび割れが生じ、カビが発生しやすい。



保温浴槽Ⅱ 遅く帰っても、温かいお風呂がお出迎え。

上下の断熱材で、高い保温効果を発揮。

断熱材で浴槽を包み、風呂フタにも断熱材を使用して高い保温効果を発揮。



※断熱材のイラストはイメージです。実際の色とは異なります。

湯温低下は5時間後でも2.5℃以内。^{※1※2}

〔浴槽内の湯温変化の実験条件〕

※1: JIS高断熱浴槽(JIS A 5532 浴槽)周囲環境温度: 10℃/浴槽水量: 深さ70%/測定開始湯温: 40℃/風呂フタを閉じた状態で4時間後の湯温低下が2.5℃以内

※2: 湯温低下に関するご注意

浴槽内の温度変化は、JIS基準の条件での値です。ご使用の条件で湯温低下は異なってきます。
以下の場合は、湯温が表示値より低下します。
・循環金銭を取り付けた場合。
・浴槽内の湯を循環させることで凍結を防止するタイプの追い焚き給湯機をご使用の場合。
・ジェットバスとの組み合わせの場合。

スミピカフロア




スミずみまでスッカリ。
汚れにくく、キレイが長持ち。

床のスミに目地がないので、
汚れが落としやすい。

床の端が立ち上がっているので、
目地に水が残りにくく、汚れが付きにくい。

壁柄

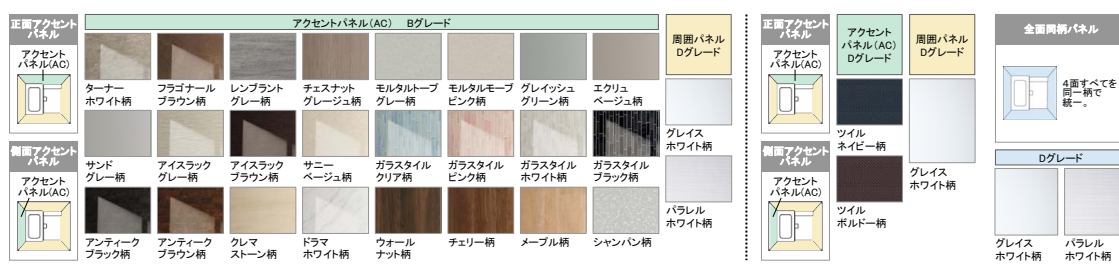


浴槽

浴槽形状



FRP浴槽



ミラー



洗い場側水栓




・ライン水栓 メタル・吐水パイプなし
・メタルシャワーヘッド

換気設備



暖房換気乾燥機 100V
マックス(株)製

物干しパーセット



物干しパー 1本
受具: ホワイト
(エンドキャップ: ホワイト)

エプロン



床

スミピカフロア



ささっと排水口

スライドバー




握りバー兼用
スライドバー
B914(メタル)

ドア



2枚折りドア
ホワイト

照明



サークルLED照明
(電球色)
1灯

フラット天井



グレイスホワイト柄

タオル掛け



タオル掛け(ホワイト)

風呂フタ



断熱組みフタ(2分割)

窓枠



フリーサイズ窓枠
ホワイト

オプション



カウンター

使い勝手とお手入れのしやすさに
こだわったカウンター

530
mm



ウェットエリア



ウェットエリア

濡れたものの置き場所に
ウェットエリアをご用意。
水あと汚れを
極力少なく。

3° 傾斜設計

水栓まわりを3度傾斜
設計に。おそうじに配慮。

ミラー



スリムLED3面鏡
ミドルパネル



長寿命のLED照明なので、
面倒な照明の交換も
ぐっと少なく。

毎日使う美容家電を使いやすくすっきり収納。



電動ハブラシなどを
充電しながら収納できる。
収納内部にコンセントを
2個設置。バッテリー切れや
充電中の出しっぱなしを
なくせます。

コンセント 3個
(うち収納内2個)
※写真はスリムLED3面鏡 W900mmの収納例です。

※充電が完了したら、コンセントを抜いて
収納してください。



洗面所の鏡を
くもりシャット!
電気代ゼロでもりにくい

吸水コーティングの加工済み。
お風呂上がりも、くもりにくい。




※センターミラー部分がくもりシャットになります。

水栓

メタルタイプ




マルチシングルレバーシャワー



吐水部を左右に90度
首振りできる

水栓は引き出せるので、
お掃除に便利

多彩なプランで、暮らしや空間にフィットするシーライン

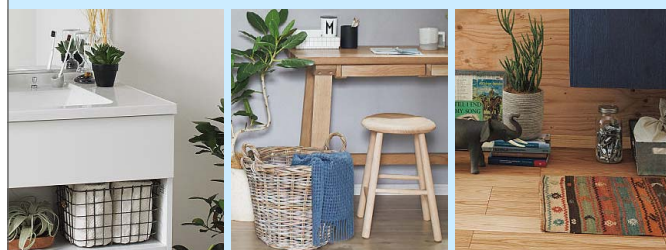

※イメージ写真

扉柄



住まいのインテリアに合わせてコーディネートできる扉柄

【タイプB】

スタンダード木目柄

鏡面木目柄

マット



ソフトウォールナット柄

アルベロブラック(鏡面)

ヴィンテージメタル



ソフトオーク柄

アルベロホワイト(鏡面)

【タイプC】

マット



ホワイト

本体キャビネット

奥のものもしっかり見渡せ、みんなに使いやすい。



パノラマスライドタイプ



上段



下段

一目で見渡せるので、みんなに使いやすい。
下段にはバケツなどの大きな物も収納可能。

※写真はW900mmです。
プランによって、収納量が異なります。

New 節水キレイ洗浄
アラウーノ V Limited
A-La-Uno V Limited



※イメージです。



便座 CH329AWSV

*脱臭無



お手入れらくらく
「スムーズフォルム」。




汚れにくくお掃除しやすい
「ステンレスノズル」。

節水しながらキレイに流す。すっきりしたトイレ空間に。

少ない水量でかきこく洗って流します

〔3Dツイスター水流〕

ボール全体をまんべんなく洗う。

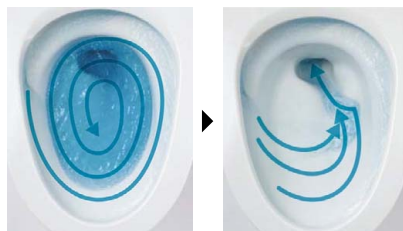

流れの方向を変え、一気に流しきる。

■1回あたりの使用水量比較



※1 1990年頃の当社サイホンゼット式トイレ (CH43)。
※2 水圧0.2MPa (流動時) の場合。その他当社基準に基づき測定。

コンパクトサイズでトイレ空間が広々

狭いトイレ空間でもゆとりの動作スペースが確保できます。

奥行き約1200mmのスペースに設置した場合

ゆとりの動作スペースを確保。

約480mm

720mm

使いやすい汚れにくい「手洗い」です

スゴビカ素材 (有機ガラス系)

手洗いボールは、水アカをはじく新素材。



手洗いしやすいボール

手を差し出しやすい角度のついたボール。

ウエットエリア

ハンドソープも置きやすい設計。

※幅90mm、奥行き110mmまでの小物が置けます。

小物置きスペース

芳香剤などの小物も置けます。
※奥行き70mmまでの小物が置けます。アルコールを含まない芳香剤をお使いください。



操作部

手洗いと洗浄ボタン (大・小) を一箇所に集約。



洗浄と同時に7秒間 (約250mL) 吐水されます。0秒 (吐水なし)、15秒への切り換えも可能です。

※手洗器の排水は便器内に排水されないため、市販のトイレ用芳香洗浄剤をお使いいただいても効果は得られません。

スタンダードシリーズ アラウーノ向けトイレアクセサリ

アラウーノの四角丸形状と色を採用したアクセサリ。アラウーノとトータルでコーディネートできます。



タオルリング



ペーパーホルダー

※使用可能なトイレトペーパーはJIS規格準拠品 (外径φ120mm以下、幅114±2mm、内径φ38±1mm) です。

AX

システムバスルーム AX

1616 サイズ BMJS-1616LBZ-B+H

LIXIL



写真はカタログによるイメージです。実際の内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

壁パネルカラー アクセント張り

CG合成によるイメージ画像です。

ベースパネルカラー



浴槽カラー FRP



エプロンカラー



床カラー 単色



エコアクアシャワー



空気を含んだ大粒の水が心地よい超節水シャワー。



※写真はメタル調・ホワイトです。

洗い場側水栓



カラーバリエーション

□ホワイト □ブラック □ライトブルー
壁付サーモ水栓 (L.S)

シャワーヘッド



カラーバリエーション

□ホワイト □ブラック
エコアクアシャワー(メタル調)

カウンター



カラーバリエーション

□ホワイト □ブラック
とろピカスリムカウンター

エコベンチ浴槽



操作ボタン

プッシュワンウェイ排水栓
(メタル調)

パッとくるりんボイ排水口

パッとゴミがまとまって、
カンタンにポイッ。

※写真はメタル調・ホワイトです。



溝でまとまったゴミをポイッとすればOK。

※写真は溝が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際は排水口に蓋をしてください。



動画はこちら



天井&照明



※写真はイメージです。

※照明灯は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。

※天井・壁パネル・浴槽・照明は別売です。

※天井・壁パネル・浴槽・照明は別売です。

スライドバー&タオル掛



タオル掛

スライドバー(メタル調)

BF-FR27 (300)・PUS

ミラー&収納



カラーバリエーション

□ホワイト □ブラック □ライトブルー

タテ長ミラー (30100)

マグネットシェルフ 180W (2段)

ドア



カラーバリエーション

□ホワイト □ブラック □ライトブルー

新リブ (11mm厚) (800W)

VDF-800200L (B1)

※各写真・イラストはイメージです。実際の内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



◆ご注文とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。選物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムの掲載につき、ご請求プランの印刷は至極重要ですのでご確認ください。
・掲載内容及び写真・図面の無断複製はいたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

POM-250416-00716627a

株式会社 LIXIL

ES

システムキッチン ES

本体間口 180cm

LIXIL



写真はカタログによるイメージです。見様内容とは異なる場合があります。ご注意ください。

扉カラー

グループ3	K9 シリーズ	FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ	L1 シリーズ	FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ
	L2 シリーズ	FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ		FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ
グループ2	K5 シリーズ	FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ	K4 シリーズ	FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ
	K3 シリーズ	FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ	K2 シリーズ	FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ
グループ1	K7 シリーズ	FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ	K1 シリーズ	FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ
	K0 シリーズ	FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ		FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ	FRZ/ツエツブラツ

取手 ※取手もお選び頂けます。

(グループ3・2用)						(グループ1用)					
※取手	※取手	※取手	※取手	※取手	※取手	※取手	※取手	※取手	※取手	※取手	※取手

ウォールキャビネット



幅37.5cm 高さ70cm

扉に取手はつきません。

開き扉

フロアキャビネット



奥行45cm 全高45cm

マルチスペース

扉キャッチ機構



揺れを感じると、ストッパーが下りて扉をロック。収納物の落下や飛び出しを防ぐ安心機能です。揺れが収まると自動的にロックを解除します。

※キャビネットの設置状態、収納物、移動の状態により、揺れを十分に抑制しない場合があります。

フロアキャビネット




奥行45cm 全高45cm
O開口45cm以下は片開きになります。

1段引出し 開き扉

カウンター

清潔感のあるフロスト柄。



フレックホワイト：WN
カラー
WN(フレックホワイト)
メラミンカウンター

扉のお手入れラクラク


汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。
※L1シリーズとL2シリーズは除く。



※長くお使いいただくために、やさしい布でお手入れしてください。

組み合わせてくれる収納ユニット

使い勝手に応じて自由に組み合わせることで、機能的なシステム収納が完成します。



収納ユニットカラー

キッチンと同じカラーを選択できます。



商品コンセプト

親めのいいキッチンは、家づくりの中心になる。



※各写真・イラストはイメージです。見様内容とは異なる場合があります。ご注意ください。



環境省認定のLIXILは
環境トップランナーとして
環境負荷を削減しています。



詳細はWEBをご覧ください

◆ご注文とお願い

- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。選定後はサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく変更、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- ※一部商品に、アイテムのみの掲載につき、ご希望プランの詳細はお客様よりお問い合わせください。
- ※掲載内容及び写真・図面の無断複製はいたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

PGW-250416-00716627e

株式会社 LIXIL

EV

洗面化粧台 EV

間口 900mm EBH-905SY/MEB-903TXJU

LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。

扉カラー スタンダード

VR2
約11

カウンターカラー

H
ブレン特約付

キレイアップカウンター

つなぎ目がなく、汚れもサッとひと拭き
キレイアップカウンター

※写真イメージです。

※写真は自動水栓タイプです。
一体成形カウンターで
お手入れ簡単。カウンターは
仮置きスペースにピッタリ。

キレイアップ水栓

簡単キレイを追求したキレイアップ水栓

一般的なカウンターや洗面
器に付いた水栓と比べ
ると、キレイアップ水栓
は、水栓まわりに水がた
まりにくいので、拭き掃
除の手間がほとんどあり
ません。

ハンドル

吐水切替



シャワー吐水

水ハネの少ない微細シャ
ワワーは従来の20%の
節水ができます。

ホース収納式

ホースを引き出して使え
るので、ボウル手前にお
水を流すこともできます。

新てまなし排水口・マルチボルトトラップ

てまなし排水口

排水口の中までピンでサッと掃除できます。
水を流しやすい口径φ55の排水口です。

マルチボルトトラップ



トラップのお掃除まで簡単

ミラーキャビネット

スリムLED照明・3面鏡・金収納
MEB-903TXJU間口900mm コンセント3個
家族の小物の整理に便利な
ミラーキャビネット

くいきい

化粧台本体


引出タイプ
EBH-905SY/VR2HG間口900mm
取り出したものが簡単に集められる
引出収納がスリムキャビネットです。

歯ブラシ立て



EBH-HB4 (DBH1)-K

カウンター高さ



約800mm

※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

環境意識のためにLIXILは
最先端の技術で
環境にやさしい製品を
提供しています。LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご覧ください

◆ご注文とお願い

- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。選定またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく廃止、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの図面は見積書や取付にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図面の無断複製はいたくお断りします。（許可なく転載・使用した場合、損害賠償が発生します。）

POM-250416-007166271

株式会社 LIXIL

ベーシアハーモニタイプ

BC-BL10SU/DT-BL113GU

INAX



3Gグレード 機能表

グレーグレード お掃除リフトアップ(手動) 6ポート便座電熱(温水の乾燥)

中央機能	ビズ専用ノズル	パワーストリーム洗浄	スリキリノズルシャッター	ノズルそうじ	抗菌座圈(150枚/年換)	鉢内スプレー
ノズルオートクリーニング	ノズル先端加熱	キレイ便座	便座ファンラップ機能			
エコ機能	節水モード	スーパー節水	ワンタッチ節水(水)	電気スイッチ		
洗浄機能	おしり洗浄(3段階洗浄)	ビズ洗浄(洗浄ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりマッサージ洗浄	ワイドビズ洗浄	ノズル位置調整
乾燥機能	Wパワー乾燥	暖房乾燥	リモコン	スローダウン機能	便座ヒーターオートOFF	便座センサー
お掃除機能	お掃除モード					

※スマートリモコンはオプションで販売しております。

カラーバリエーション



リモコンデザイン



キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ハイパーキラミック

表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌(銀イオン)パワーで細菌の繁殖を抑えられる。汚れに強い便器素材です。

水になじみやすい親水性

ハイパーキラミックは「水になじみやすい」親水性。便器洗浄やお掃除するたびに汚れを押し流します。

キズ汚れにつよい

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。



抗菌仕様

しっかりと汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ずみの原因となる細菌の繁殖をしっかりと抑制。汚れや水アカ、においを軽減します。



お掃除ラクラク

お掃除リフトアップ



真上に持ち上がるので、汚れが入り込みやすい便器とのすき間汚れが拭き取れて、臭いになるにおいも軽減できます。

キレイ便座



汚れが入りやすい便座のつぎ目がありません。さらに便座裏は防汚素材で、汚れてもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。

ECO5 (大5L・小3.8L)

「節水水ECO5イレ」なら、大13L便器と比べ約69%、大8L便器と比べ約49%節水できます。



【節水条件】4人家族(便器2人・水箱2人)で、大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合。

停電対応

停電の際も手動で洗浄することができます。



鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。便器形状により動作状態が異なる場合があります。

コンパクトなフォルム

前出寸法を720mmに抑え、曲線を生かしたデザインとすることでコンパクトなフォルムを実現しました。



トイレ手洗



コンパクト手洗キャビネット L-020352HC/NA

狭いトイレにも使いやすいベーシックな手洗いキャビネット。



【収納量目安】
・洗剤×2
・ブラシ×1

ハンドル水栓タイプ

紙巻器



TOシリーズ 紙巻器 FKX-AC320

タオルリング



TJシリーズ タオルリング FKX-A0700

※各写真・イラストはイメージです。見様内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



◆ご注文とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。選物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は受発業者や加盟店にてご確認ください。
・商品内設置及び写真・図面の無断複製はいたくお断りします。(許可なく転載・盗用した場合、損害賠償が発生します。)

P0M-250416-0071627g

株式会社 LIXIL

ベーシア便器

BC-B30S/DT-B380

INAX



CG画像によるイメージ画像です。

写真はカタログによるイメージです。見損内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

機能一覧

<ul style="list-style-type: none"> ■ 機能 ■ ■ キレイ機能 ■ ■ ビデオ専用ノズル ■ ■ 4in-4.5in (150口径標準) ■ ■ パワーストリーム洗浄 ■ ■ 鉢内スプレー ■ ■ スッキリノズルシャッター ■ ■ ノズルお掃除モード ■ ■ ノズルスービ ■ ■ ノズルオートクリーニング ■ ■ ノズル先端洗浄 ■ ■ キレイ便座 ■ ■ 本体スライド機能 ■ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 便座 ■ ■ 便座タッチセンサー ■ ■ 便座タッチセンサー (R) ■ ■ 電源スイッチ ■ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 便座 ■ ■ 洗浄機能 ■ ■ おしり洗浄 (指ジェット洗浄) ■ ■ おしりターボ洗浄 ■ ■ おしりワイド洗浄 ■ ■ ビデオ洗浄 (泡流ソフト) ■ ■ スーパーワイドビデ洗浄 ■ ■ ワイドビデ洗浄 ■ ■ ノズル位置調節 ■ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 便座 ■ ■ 便座 ■ ■ ターボ脱臭 ■ ■ 便座脱臭 ■ ■ 便座脱臭 (スローダウン機能) ■ ■ 便座ヒーターオートOFF ■ ■ 便座センサー ■ ■ リモコン ■ ■ 点字対応 ■
---	--	---	--

カラーバリエーション



リモコンデザイン



キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ハイパーキラミック

表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌（銀イオン）パワーで細菌の繁殖を抑えられる、汚れに強い便器素材です。

水になじみやすい親水性

ハイパーキラミックは「水になじみやすい」親水性。便器洗浄やお掃除するたびに汚れを押し流します。

抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒カビの原因となる細菌の繁殖をしっかりと抑制。汚れや水アカ、においを低減します。



シャワートイレ



使いやすいリモコン操作の洗い心地にこだわったスタンダードモデル。

カラーバリエーション



K A シリーズ
00-KA31

キレイ機能

キレイ便座



スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納。男子小児などの汚れを防ぎます。シャッターは開閉可能なので、お掃除も簡単です。

Wパワー脱臭+ターボ脱臭

着座すると脱臭開始。より強力に、においを吸引します。スイッチ操作でさらに強力脱臭。



ECO5 (大5L・小3.8L)

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力そのままに従来のより大幅に洗浄水量を減らしました。
「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ約69%、大8L便器と比べ約49%節水できます。



ECO5

3日でおフロ1杯以上の節水効果

大8L便器と比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

※国産メーカー4人家庭（男性2人、女性2人）が大11回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

おしりターボ洗浄

ボタンを1回押すだけで、いつでも最大流量に変更可能。



鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくします。



※写真はイメージです。

紙巻器



ワンタッチ式紙巻器
0F-AA23D

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
0F-01A

※各写真・イラストはイメージです。見損内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



◆ご注文とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。選定またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主家保証、アイテムの保証につき、ご請求の保証は保証書や保証書にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図面の無断複製はいたくお断りします。（許可なく転載・利用した場合、損害賠償が発生します。）

PGM-250416-00716627h

株式会社 LIXIL

ベスパ —VESPA—

大理石・砂岩・スレート・クォーツサイトの4種類のテイストを持つ高質感外床タイルです。



大理石タイプ

* 画像は300角4枚セット

カラーバリエーション



IPF-300/VSP-MA1 IPF-300/VSP-MA2 IPF-300/VSP-MA3 IPF-300/VSP-MA4 IPF-300/VSP-MA5



砂岩タイプ

* 画像は300角4枚セット

カラーバリエーション



IPF-300/VSP-SA1 IPF-300/VSP-SA2 IPF-300/VSP-SA3



スレートタイプ

* 画像は300角4枚セット

カラーバリエーション



IPF-300/VSP-SL1 IPF-300/VSP-SL2 IPF-300/VSP-SL3 IPF-300/VSP-SL4 IPF-300/VSP-SL5



クォーツサイトタイプ

* 画像は300角4枚セット

カラーバリエーション



IPF-300/VSP-QT1 IPF-300/VSP-QT2 IPF-300/VSP-QT3 IPF-300/VSP-QT4

パセオ —PASEO—

テラコッタ・セメント・プレーンの3種類のテイストが玄関周りをスマートに演出します。



テラコッタタイプ

* 画像は300角4枚セット

カラーバリエーション



IPF-300/PSO-FIO1 IPF-300/PSO-FIO2 IPF-300/PSO-FIO3 IPF-300/PSO-FIO4 IPF-300/PSO-FIO6



セメントタイプ

* 画像は300角4枚セット

カラーバリエーション



IPF-300/PSO-BR1 IPF-300/PSO-BR2 IPF-300/PSO-BR3 IPF-300/PSO-BR4 IPF-300/PSO-BR5



プレーンタイプ

* 画像は300角4枚セット

カラーバリエーション



IPF-300/PSO-FN1 IPF-300/PSO-FN2

安心設計

すべりにくく、安心感のある床タイル

LIXILの防滑品質管理は紳士靴で雨にぬれたダストがある状態で歩いても安心感のある床タイルです。

【東工大式すべり試験機
O-Y・PSMによる試験】

清掃性

すべりにくく、お掃除しやすいマイクロガードフロア仕様

LIXIL独自の表面制御により「防汚性・清掃性」と「すべり安全性」をあわせもっています。



マイクロガードフロア仕様 従来のタイル



洋風style

シンプレオシリーズ ポスティモα III D型



サイズ	W431×D210×H1425
ポスト	N1型:前入れ前出し(ダイヤル錠付き)
ライト	LED照明内蔵
表札	市販表札:150×150

H① H② H③ H④



ホスト・パネル:ホワイト 上枠・脚部:プラチナステン
ホスト・パネル:レッド 上枠・脚部:プラチナステン
ホスト・パネル:プラチナステン 上枠・脚部:プラチナステン
ホスト・パネル:カムブラック 上枠・脚部:カムブラック

照明付き



ポスト:N1型



(道路側) 盗難防止に役立つダイヤル錠を装備しています。

モダンstyle

ルシアスポストユニット HE02型



サイズ	W201×D370×H1600
ポスト	T9型:前入れ後出し(ダイヤル錠付き)
ライト	LED照明内蔵
表札	市販表札:110×110


H⑤ H⑥



ホスト・パネル:プラチナステン
本体・笠木:プラチナステン

ホスト・パネル:カムブラック
本体・笠木:ショコラウォールナット

表札灯タイプ



ポスト:T9型



シンプルstyle

ルシアスポストユニット PD01型



サイズ	W541×D120×H1400
ポスト	T10型:前入れ前出し(ダイヤル錠付き)
ライト	LED照明内蔵


H⑦ H⑧




ホスト:プラチナステン
本体・柱:プラチナステン

ホスト:カムブラック
本体・柱:カムブラック

表札灯タイプ



ポスト:T10型



●上扉保持機能
上扉は開いたままの状態でも保持されますので、投入・取出しが簡単に行えます。また、簡易雨よけの効果もあります。



●ダンパー標準装備
取出扉には、ダンパーを採用していますので、扉がゆっくりと静かに開閉します。投函物の飛び出しにも配慮した設計です。

和風style

ルシアスポストユニット SE01型



サイズ	W291×D360×H1400
ポスト	T9型:前入れ後出し(ダイヤル錠付き)
ライト	LED照明内蔵
表札	市販表札:110×110


H⑨ H⑩



ホスト:プラチナステン
本体・柱:ショコラウォールナット

ホスト:カムブラック
本体・柱:カムブラック

表札灯タイプ



ポスト:T9型



※商品の色は、印刷の特性上、実物と異なる場合がありますのでご了承ください。



シンプレオ シリーズ

ポスティモ α III型

宅配BOX付き