

新築工事 仕様書（準防火地域） Sシリーズ

≪外部仕様≫

屋根	カラーベスト葺(ブラック)/ガルバリウム鋼板(シルバー)※オプション品有	玄関ドア	YKK AP 当社指定シリーズ
軒裏天井	塗装済軒天ボード	サッシ	アルミ樹脂複合サッシ、Low-E網入複層ガラス、シャッター（腰窓・掃き出しのみ※3F非常出入口は不可）※玄関扉を含む16本まで
樋	塩ビ製	網戸	FIX窓以外、全ての窓
外壁	窯業系サイディング16mmまたは15mm ※水切りはサッシ色と同色。	物干し	壁または天井。 ※1か所
バルコニー	FRP防水※陸屋根の場合は異なる。 ※3か所 計12㎡まで。	パラペット	サッシ色と同色。
外構	駐車場・前面土間コンクリート、3方砕石、サインポスト(指定品)※ネームシール※ビルトインガレージは2.7m×5.4mまで。	玄関ポーチ	タイル300角 ※タイル施工部(玄関、ポーチ、SCL)は 計8㎡まで。

≪内部仕上≫

建具	洋室建具 H2000 ・埋め込みドアストッパー ※計 15本まで。					
室名	床	巾木	壁	天井	メーカー	備考
玄関	INAXタイル300角貼り	既製品	量産 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	Panasonic	
ホール・廊下	フローリング12mm	既製品	量産 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	Panasonic	
LDK	フローリング	既製品	量産 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	Panasonic	各窓上にカーテンレール下地
キッチン	フローリング	既製品	量産 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	Panasonic	
洋室	フローリング	既製品	量産 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	Panasonic	各窓上にカーテンレール下地
クローゼット	フローリング12mm	既製品	量産 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	Panasonic	枕棚+パイプハンガー(居室のみ)。クロス当社指定品
和室	畳敷き	集成材	量産 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	Panasonic	普通畳。
押入	フローリング	既製品	量産 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	Panasonic	枕棚+中段。クロス当社指定品
洗面脱衣室	CFシート	既製品	量産 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	Panasonic	
トイレ	CFシート	既製品	量産 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	Panasonic	
階段	フローリング	既製品	量産 ビニールクロス貼り	量産 ビニールクロス貼り	Panasonic	手摺

≪設備仕様≫

住器設備	キッチン	Panasonic	システムキッチンI型 W=2550			ガスコンロ・食器洗い乾燥機 レンジフード・ウォールユニット	電気設備	インターホン	TVカラーモニターインターホン、子機型 1台				
		LIXIL	システムキッチンI型 W=2550					火災報知機	LDK/ホール/寝室とする居室				
	洗面化粧台	Panasonic	マルチシングルレバーシャワースリムLED3面鏡タイプ W900/パノラマスライド(センター鏡面曇り止め付)					換気	キッチン、浴室、トイレ				
		LIXIL	キレイアップ水栓 スリムLED3面鏡 W900フルスライドタイプ										
	ユニットバス	Panasonic、LIXIL	システムバス1616 (浴室乾燥機)					照明	LEDダウンライト(電球色):LDK・玄関・ホール、廊下・階段・トイレ・洗面脱衣室 計10灯				
	便器	Panasonic、LIXIL	洋式便器(ウォシュレット機能・紙巻器・タオルリング)						LEDダウンライト(電球色):駐車場・ポーチ。 各居室はシーリング迄。				
ガス設備	給湯機	24号 3ヶ所給湯(キッチン・洗面・浴室)追い炊き機能付き エコジョーズ						コンセント	2口コンセント	LDK3ヶ所、各居室2ヶ所			
	ガスコンロ	3口ガスコンロ								冷蔵庫用・レンジ用・各トイレ・洗濯機			
	ガスコンセント	LDK				1ヶ所			エアコン用	各居室1ヶ所			
	床暖房	なし							外部	防水コンセント1ヶ所、給湯器			
給湯給水設備	キッチン	Panasonic	混合栓	LIXIL	混合浄水栓	1ヶ所		スイッチ	ワイドスイッチ・換気扇※ネームスイッチカードなし				
	洗面室	混合栓						1ヶ所	電話受口	LDK1ヶ所			
	浴室	シャワー付混合栓						1ヶ所	TV受口	各居室1ヶ所 ※アンテナ、その他は別途			
	バルコニー	2階に水栓						1ヶ所	分電盤	18回路			
	外部	散水栓もしくは立水栓						1ヶ所					

≪備考・その他≫

外壁は構造用合板無	点検口:床下および天井 1か所	基本天井高=2,400。※現場により異なる場合、有	
建具は構造上、高さが異なる場合、有り。	壁下地・補強は階段手摺、棚位置、トイレ洗面室の一部。	照明 LEDダウンライトが施工できない場合はブラケットに変更の場合有。	
断熱材は壁・天井:グラスウール 75mm 床:撥水グラスウールボード 25mm	厚みは壁、天井ともに12.5mm。※図面、仕様により異なる場合有。		
防蟻処理は薬剤塗布処理。5年保証	石こうボードは壁 15mm 天井 強化15mm ※仕様によって異なる場合、有。		

≪追加対象項目≫

基礎 45㎡を超えた場合。	天井高が2,400を超えた場合。	
SCL 1量を超えた場合。	改良工事を施工されてる場合の残土代。	

一般地域用

15mm厚

エクセレージ・親水 15

シルバースタイル15



EW37010* QWクロホワイト
EW37011* QWクロライトグレー
EW37012* QWクロウォームグレー
EW37013* QWクロブラック

イールストーン



EW7344* QWオーレグレー
EW7345* QWオーレダークグレー
EW7346* QWオーレダークブラウン
EW7347* QWオーレブラック



EW7348* QWオーレホワイト
EW7349* QWオーレオフホワイト
EW73410* QWオーレライトオレンジ

ベイカーブリック



EW4274* QWインクホワイト
EW4275* QWインクダークブラウン
EW4276* QWインクブラック

打ちっ放し調15



EW3572* QWマテリアルグレー

ピエトラレリーフ



EW7541* QWエピックベージュ
EW7542* QWエピックライトグレー
EW7543* QWエピックダークグレー
EW7544* QWエピックブラック

和ボーダー15



EW3675* MWソルダークブラウン
EW3679* MWハイドブラック
EW36710* MWソルホワイト
EW36711* MWハイドグレー



EW36712* MWサトルベージュ

ステイブルタイル



EW4416* QWフュメホワイト
EW4417* QWフュメライトグレー
EW4418* QWフュメウォームグレー

ルミナスウッド



EW7361* QWブリーズベージュ
EW7362* QWブリーズオレンジ
EW7363* QWブリーズブラウン
EW7364* QWブリーズブラック

ラピスウェーブ



EW7333* QWデールブラウン
EW7334* QWデールブラック
EW7335* QWデールホワイト
EW7336* QWデールベージュ

ヴェルデブリック



EW7351* QWチャームホワイト
EW7352* QWチャームアイボリー
EW7353* QWチャームピンク
EW7354* QWチャームオレンジ



EW7355* QWチャームブラウン

スクラッチクロス



EW4041* MWマーチピンク
EW4043* MWブランブラウン
EW4044* MWトワイライトブルー
EW4046* MWブレンドブラック



EW4047* MWハイドホワイト

クレールウッド15



EW4239* QWサロメホワイト
EW42310* QWサロメグレー
EW42311* QWサロメグリーン
EW42312* QWサロメブラウン



EW42313* QWサロメブラック

カタログWEBサイト

最新カタログは、Webサイトからご覧いただけます。
<https://www.kmew.co.jp/catalog/>



一般地域用

15mm

エクセレージ・親水 15

シマンフラット



商品取り扱い・施工上のご注意
この商品の特性上、取り扱い時の傷や汚れ、現場仕上り後の色相が他の商品より目立つ場合があります。注意事項をご確認ください。
https://www.kmew.co.jp/souhin/solding/abv/siman_flat.pdf



シックイフラット15



商品取り扱い・施工上のご注意
この商品の特性上、取り扱い時の傷や汚れ、現場仕上り後の色相が他の商品より目立つ場合があります。注意事項をご確認ください。
https://www.kmew.co.jp/souhin/solding/abv/sikkai_flat.pdf



オルデン



グリッタ



クロット



ペブル



エレノア



アリビオ



スマッシュライン15



プラシード15



ひより15



リージュ15



カタログ WEBサイト
最新のカタログは、Webサイトからご覧いただけます。
<https://www.kmew.co.jp/catalog/>



※色変更はオプションになります。

コロニアルクアッド

どんな街並みにも美しく映える、スタンダードデザイン。



CC262*
ネオ・ブラック 標準



CC275P*
パール・グレイ



CC235P*
アイス・シルバー



CC225P*
シルバー・ホワイト



CC221P*
ココナッツ・ブラウン



CC241*
ウォルナット・ブラウン



CC247*
アイリッシュ・グリーン



CC277*
ウェザード・グリーン



CC223*
メロウ・オレンジ



CC293*
ボルドー・レッド



CC226*
ミッドナイト・ブルー



CC291*
ガラス・ブラウン

2017年3月21日より全色を地区別品番に変更、色により地区別品番が異なりますのでご注意ください。

※=W W地区 ※=G G地区 ※=AW AW地区

耐震性

地震の揺れを小さくする。

KMEW屋根材は、陶器平板瓦の約1/2という軽さ

地震大国と呼ばれる日本の暮らしにおいて、住まいの耐震化は非常に重要な課題。一般的に建物の揺れを軽減するは、建物の重量を軽く、重心を低くすることが有効とされています。KMEW屋根材は、重量が陶器平板瓦の約1/2の「軽い屋根」。万一の地震にも暮らしの安心を守ります。

屋根材別[重さ]比較(kg/坪)-屋根材本体の重量



地震に有効な「軽い屋根」のメカニズム

建物の重量を軽く



地震のとき、重い建物ほど地震の力を大きく受けます。屋根を軽くすれば、地震の際に建物にかかる力をより小さくすることができます。

建物の重心を低く



地震のとき、重心が高い建物ほど揺れは大きくなります。屋根を軽くすれば、建物の重心が低くなり、揺れ幅をより小さくすることができます。

KMEWがご提案する「軽い屋根」

屋根を軽く揺れを小さく
屋根で減震
by KMEW 屋根材

軽い屋根による減震効果。そのメカニズムや施工例などを紹介したホームページを開設しています。

<http://www.kmew.co.jp/shouhin/roof/karuiyane/>

耐風性能

台風に強い。

全数釘止め工法で、強風でのズレや飛散を防ぎます

その形状や釘穴位置など、KMEW屋根材は耐風性を十分に考慮した設計。風の抵抗を効率よく逃がす設計に加え、一枚一枚の屋根材を独自の釘止め方式で固定する施工方法で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。

一枚一枚が4本の釘でしっかり固定されているため、強風による飛散が防止できます。




防水性

大雨からもしっかりガード。

優れた防水設計で、大雨の際も漏水を抑えます。

KMEWの屋根材は屋根材フラス下葺材の2段階の防水設計を採用。カラーベストは屋根材の大きな重なり部分で雨水の浸入を防ぎ、残りの雨水の回り込みも下地の防水シートによって防止します。

一重部分がほとんどない大きな重なりのため、優れた防水性を確保しています。



印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

OSHIO



★**重い** → → → → → → → → → → → → → → **軽い** ★

立平約4kg
(OS立平333)

緩勾配0.5寸から対応可能なのでシャープ[®]で美しい屋根を作ります。

- ・この見本帳は受注対応色が含まれています。製品在庫については、特約店にご確認下さい。
- ・保証には別途保証条件があります。
- ・保証には申請が必要ですので当社営業窓口または特約店にお問い合わせ下さい。



つや消しクール



ブラック・A551
7.87PB 2.23/0.17・54 42%



ダークグレー・A552
0.17PB 2.59/0.43 5.44%



ダークブラウン・A152
0.87YR 2.53/0.97 **53** 44%



チャコールブラウン・A718
7518 270/045 530 44%

つや消しメタリッククール



ギングロ・A818
E.768 4.24/0.32-2回-44%

つや消しメタリッククリーン



マットシルバー・X819
7.70GY 6.96/0.20-2割-59%

エナメルメタリッククリーン



メタリックシャンパン・S82X
9.88YR 6.01/1.00-2割-52%

※色変更はオプションになります。

アイコンの見方

SEIOS 11月22日20時45分49秒に
観測された。観測地点は、
高松市20分アイランドに接する所。

機能	耐湿性	防水性	防塵性能	
保証内容	穴 蓋 合 新品3年保証			25
	塗装費 別 塗装15年保証			15
	遮断能力別 遮断15年保証			15
	遮断能力別 遮断10年保証			10

● 係属に於ける労働者の労働時間
● 係属に於ける労働者の労働時間

2

株式会社 大塩 

〒581-0035 大阪府八尾市西弓削1丁目52番地
TEL.072-920-5200 FAX.072-948-1223

カラー印刷製造

NIPPON STEEL | 日鉄鋼板株式会社

【大阪支店】〒541-0041 大阪市中央区北浜4丁目5番33号 住友ビル7階
TEL.06-6228-8338 FAX.06-6228-8382

シビルスクエア PC50 の特長



耐候性向上仕様

表面に「塩ビ系耐候性向上特殊樹脂」を被覆した商品に表示しています。
※ミルクホワイト・パールグレー(しろ)色につきましては、一部仕様が異なります。



芯材に「亜鉛処理スチール芯」を使用した商品に表示しています。

軒といと部材の変色差を抑える耐候性向上仕様

熱や荷重に強いアイアン素材に塩ビ系耐候性向上特殊樹脂を被覆した軒といです。部材は硬質塩化ビニル樹脂で成形した〈一般仕様〉です。軒とい本体と部材との紫外線による変色差が生じにくく、芯材にアイアン素材を採用していることで、積雪等による荷重にも強く、軒先の美しさを長く保ちます。


※軒とい本体は表面のみ塩ビ系耐候性向上特殊樹脂を被覆しています。
※ミルクホワイト・パールグレー(しろ)色につきましては、一部仕様が異なります。

流麗でシンプルなフォルム。アイアン素材だから実現。

アクロポリス・パルテノン神殿のサイマレクタ(2重曲線)と呼ばれる伝統的な意匠を採用。やわらかなカーブがつくりだす独特の陰影が、軒先の直線美を強調します。



古代ギリシャの伝統的な意匠を採用

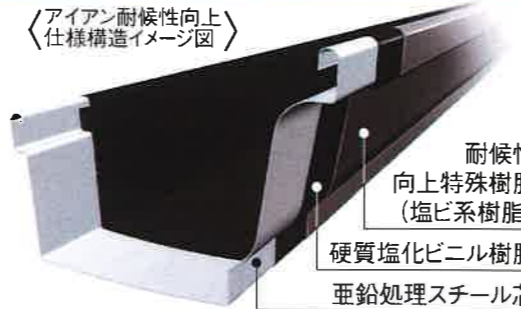

自在ドレン、集水器を豊富に品揃え。

落し口は自在ドレンと集水器を揃えました。自在ドレンは軒といとたてといをすっきり接続させることができます。




自在ドレンの場合

集水器の場合

水切り部分にひと工夫、雨だれの汚れをストップ。

軒といのフチの水切り部分が前だれをカット。雨だれによって起こるシマ模様の汚れが目立たず、美しさを損ないません。



吊金具が隠れて、軒先もスッキリ。

軒といの吊金具は内吊り方式。金具が軒といの中に納まるため、目立たず、軒先のラインをスッキリ見せます。



高強度・耐寒性に優れたポリカーボネート吊具を採用。積雪・強風でたわみにくい、1mピッチで施工可能。

(一般地域で積雪30cm以内の場合)
(当社純正ポリカーボネート<高強度タイプ>の場合)

カラーラインナップ



多雨多湿。日本のハードな気象条件に耐える雨とい〈アイアン〉

硬質塩化ビニル樹脂の中にスチール芯を入れて一体化。プラスチックの「腐食しない」「優れた耐久性」と、スチールの「強度」を合わせ持った高品質の雨とい、それがアイアンです。



耐熱・耐伸縮性

熱に強い

夏の炎天下でも、膨張・変形がほとんどなく、たわみ・ねじれがありません。また、伸縮率は一般のプラスチック製の約1/4。冬場の収縮による亀裂にも強く、季節を問わず安定した形状を保ちます。



耐荷重性

雪や土砂の重みに強い

スチール芯が挿入され、しかも太耳構造の採用により、腰の強さを発揮。積雪をはじめ、塵あいや土砂のたまりやすい地域にも適しています。注) 積雪量が多い地域はケイミュー(株)営業所までお問い合わせください。



耐衝撃性

衝撃に強い

台風などでは、吹き飛ばされた瓦や木の枝が雨といに当たることもしばしば。こんなとき、挿入されたスチール芯が優れた耐衝撃性を発揮します。



褪色性

紫外線に強い

熱や荷重に強いアイアン素材に、高耐候性特殊樹脂(アクリル系)※を被膜した高耐候性雨といです。紫外線による褪色や変色にも優れた耐候性・耐久性を発揮します。※耐候性向上仕様品は塩ビ系の耐候性向上特殊樹脂を被膜しています。


▲栗東工場の暴露試験風景(南面35°傾斜)

たてとい丸60の特長



耐候性向上仕様

硬質塩化ビニル樹脂の表面を塩ビ系耐候性向上特殊樹脂で被覆した二層構造のたてといです。部材は硬質塩化ビニル樹脂で成形した〈一般仕様〉です。たてとい本体と部材との紫外線による変色差が生じにくいといえます。




材質 (A) 耐候性向上特殊樹脂※
(B) 硬質塩化ビニル樹脂

※ミルクホワイト・パールグレー(しろ)色につきましては、本体と部品との変色差が生じにくいように、耐候性向上特殊樹脂の被覆加工はなく、表面が硬質塩化ビニル樹脂になります。



※たてといには亜鉛処理スチール芯は入っておりません。

カラーラインナップ

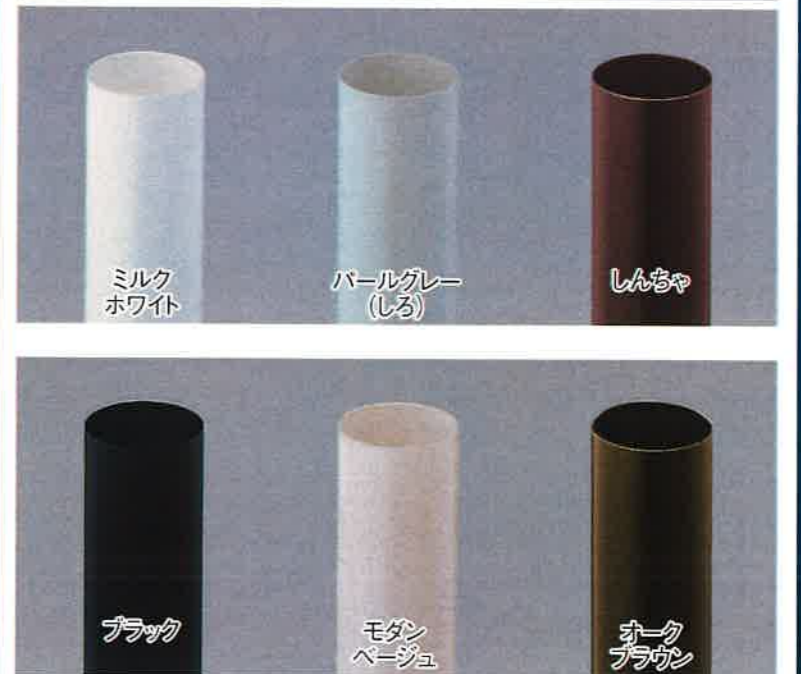

製造：パナソニック株式会社 エコソリューションズ社

Kmew

軒天材30

外観の高級感を際立たせる木目調、
幅広いスタイルにマッチするエンボス調をラインナップ



軒天材30(木目調・ベージュ)

防火性能

- ・軒天材30シリーズは**不燃材料**です。
 - ・30分準耐火構造(軒裏)を取得。
 - ・火に強く優れた耐久性で、安心・安全に住まいを支えます。
- ※鋼製下地の防耐火構造認定は取得していません。
鋼製下地への使用には対応していません。

	重量	比重	厚み
軒天材30	約43kg/枚	約1.1	12mm

軒天材30

柄名	表面仕様	不燃材料	30分準耐火構造(軒裏)※
木目調	塗装品(多色アクリルエマルジョン)	NM-5237(1)	QF030RS-0371(軒天材のみ)
エンボス調	塗装品(単色アクリルエマルジョン)		QF030RS-0389(軒天材/BM2)


※軒裏の30分準耐火構造認定は木下地のみに対応しています。

カラーバリエーション

材質:パルプ系繊維混入けい酸カルシウム化合物板

木目調

すっきりとした直線的な木目模様が美しいデザイン

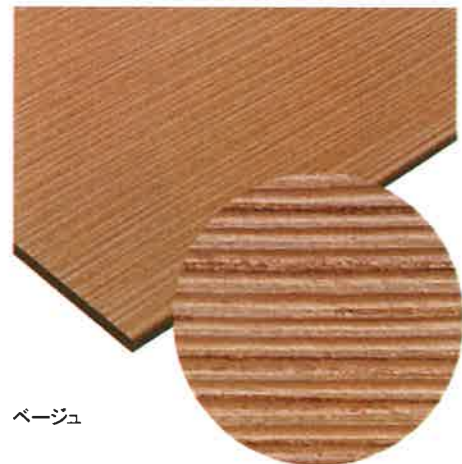

ベージュ



ブラウン



ブラック

エンボス調

落ち着きを感じるシンプルなデザイン



シルクホワイト



アイボリーブラック

施工上のご注意

施工上のご注意

- ・釘打ち時の打ち込みすぎやクラック、打痕が付かないようにご注意ください。(釘打ち機使用時は、事前に試し打ちを行い、エア圧の調整を十分に行ってください。)(ハンマー使用時は、先穴をあけ一度に打ち込まないようにしてください。また、本体をたたかないようにご注意ください。)
- ・現場仕上げ塗料の塗布は必要最小限に留めてください。この商品の特性上、厚塗りや重ね塗りをすると、見る角度や天候により目立つことがあります。
- ・施工には必ず専用釘をご使用ください。

・施工説明書は下記 QRコードよりダウンロードし、ご確認ください。

https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/manual/nokitenzai30_manual.pdf



アルミと樹脂の複合構造を採用し、高い断熱性能を発揮します。


窓の室内側に、断熱性・防露性に優れた『樹脂』のメリットをプラスしました。



樹脂の熱伝導率は
アルミに対して
約 1/1,000

● Low-E 網入 複層ガラス

防火と断熱を兼ね備えた高性能ガラス
室外側網入ガラス 6.8mm、室内側にLow-Eガラスの組合せを採用。
熱の出入りを軽減し、火災時の延焼を防止します。



※シャッター付引違い窓のガラスは、縦なしの柄子となります。

● 掃き出し窓

シャッター付引違い窓



テラスタイプ

※ 3本まで

● 腰窓

シャッター付引違い窓



窓タイプ


※ 4本まで

手動シャッターGR



● 非常用進入口

引違い窓



テラスタイプ

※ 1本まで

防犯対策

窓の防犯対策として、2ロック機能を標準装備。
暮らしの安全に貢献します。



空かけ防止クレセント
障子が完全に閉まった状態でなければクレセントが回らないため、空かけを防止します。

補助錠
室内からは指で簡単に施錠できる補助錠を装備。
防犯性能を高めています。

玄関ドア 1本・サッシ 15本まで **合計 16本まで**

・ 玄関ドア	※別紙プラン参照	1本
・ 掃き出し窓	シャッター付引違い窓 (テラスタイプ)	3本まで
・ 腰窓	シャッター付引違い窓 (窓タイプ)	4本まで
・ 非常用進入口	引違い窓 (テラスタイプ) ※非常進入口はシャッター無となります。	1本まで

FIX窓



たてすべり出し窓




オペレーターハンドル仕様

すべり出し窓



オペレーターハンドル仕様

内倒し窓

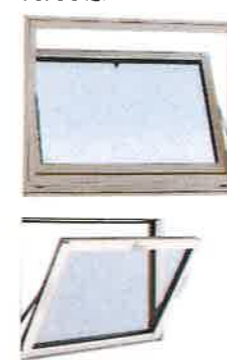


面格子付 内倒し窓



たて格子 ラチス格子 井桁格子 横格子

オプション

● 引違い窓



窓タイプ

● 面格子付引違い窓



たて格子

● 片上げ下げ窓




● 面格子付 片上げ下げ窓



たて格子 ラチス格子 井桁格子 横格子


● 高所用すべり出し窓

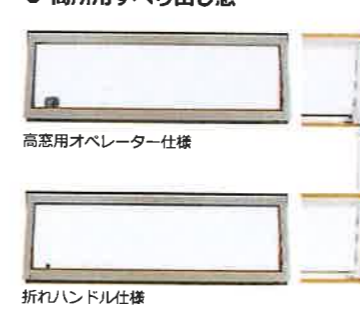

高窓用オペレーター仕様

折れハンドル仕様

● スリット窓

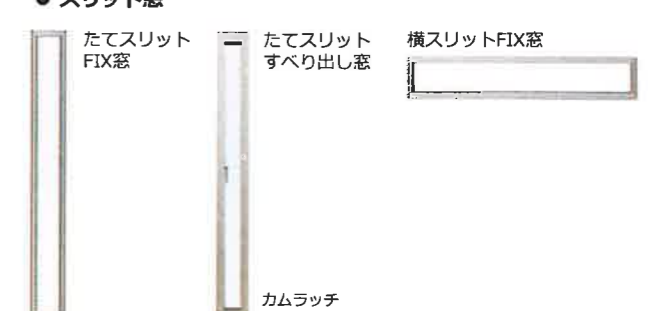

たてスリット
FIX窓

たてスリット
すべり出し窓

横スリットFIX窓

カムラッチ
ハンドル仕様

カラーバリエーション

外観色 × 内観色は自由に組合せができます。

外観色	ブラウン (B1)	カームブラック (B7)	ブラチナスデン (H2)	ピュアシルバー (S1)	ホワイト (YW)
内観色	クリア (CD)	ナチュラル (CE)	ダークブラウン (CM)	ホワイト (YW)	カームブラック (B7)

外観色	ブラウン (B1)	カームブラック (B7)	ブラチナスデン (H2)	ホワイト (YW)
内観色	ブラウン (B1)	カームブラック (B7)	ブラチナスデン (ET)	ホワイト (YW)

N05N



XP : ココナッツチェリー

JJ
BQ
BE
KE
DP
Z9
XP
BJ

N07N



DP : ガナッシュウォールナット

BQ
BE
KE
DP
Z9

N08N



BE : マキアートパイン

BQ
BE
KE
DP
Z9

N09N



BQ : シナモンオーク

JJ
BQ
BE
KE
DP
Z9
XP
BJ

F03N



H2/XP : ココナッツチェリー

H2 BV
H2 KE
H2 Z9
H2 W6
H2 XP
H2 LU
H2 KR

B7 KE
B7 Z9
B7 W6
B7 XP
B7 A8
B7 AF
B7 HV

S1
H2
B7 K5

F05N



H2/LU : サファイアブルー

H2 BV
H2 KE
H2 Z9
H2 W6
H2 XP
H2 LU
H2 KR

B7 KE
B7 Z9
B7 W6
B7 XP
B7 A8
B7 AF
B7 HV

S1
H2
B7 K5

F06N



B7/AF : ガトーアカシア

H2 BV
H2 KE
H2 Z9
H2 W6
H2 XP
H2 LU
H2 KR

B7 KE
B7 Z9
B7 W6
B7 XP
B7 A8
B7 AF
B7 HV

S1
H2
B7 K5

F08N



H2/KR : ルビーレッド

H2 BV
H2 KE
H2 Z9
H2 W6
H2 XP
H2 LU
H2 KR

B7 KE
B7 Z9
B7 W6
B7 XP
B7 A8
B7 AF
B7 HV

S1
H2
B7 K5

C03N



BV : ハニーチェリー

BV
KE
Z9
W6
XP
H2

C04N



AM : ダージリンウォールナット

BV
KE
AM
Z9
W6
XP
H2
B7 K5

C07N



XP : ココナッツチェリー

BV
KE
AM
Z9
W6
XP
H2
B7 K5

C08N



KE : キャラメルチーク

BV
KE
AM
Z9
W6
XP
H2
B7 K5

C09N



AM : ダージリンウォールナット

BV
KE
AM
Z9
W6
XP
H2
B7 K5

C10N



DP : ガナッシュウォールナット

JJ
BQ
BV
BE
KE
AM
DP
Z9
W6
XP
BJ
QS
B7 A8
B7 AF
B7 HV
Z4
H2 LU
H2 KR
S1
H2
B7 K5

E03N



QS : オリーブグリーン

JJ
KE
AM
Z9
QS

E04N



Z4 : ディープグレイ

JJ
KE
AM
Z9
QS
Z4

E08N



JJ : バニラウォールナット

JJ
KE
AM
Z9
QS
Z4

E14N



XP : ココナッツチェリー

JJ
BQ
BE
KE
DP
Z9
XP
BJ
Z4

手動錠

丸型ストレート



シルバー ブラック

●ハンドル バリエーション

角型ストレート



シルバー ブラック

ロートアイアン調



ブラック

クラシック



ゴールド ブラック

洋風レバー



ブラック

モダンレバー



ブラック

●シリンダー

ディンプルキー (PSシリンダー)
優れた耐ピッキング性能を持つ構造



シルバー ブラック ゴールド

取り外して安心、脱着式サムターン (下部錠のみ)



外出時に取り外しておけば、サムターンを操作できないので侵入犯も解錠できません。



J1 パニラウォールナット

ゆったりと流れるような木目に気品を感じるウォールナット柄をモチーフに、明るいベージュとホワイトを合わせたカラー。上品で清潔感のある雰囲気演出します。



BQ シナモンオーク

はっきりとした木目や節、斑が特長のオーク材をモチーフにした、自然な風合いのカラー。深みのある濃淡と素朴な木目柄が、ナチュラルな雰囲気とあたたかみを与えてくれます。



BV ハニーチェリー

明るい色合いのブラックチェリー材をモチーフにした上質でさわやかな木目柄。エントランスにナチュラルな印象と開放感を演出します。



BE マキアートパイン

やや赤味のあるミディアムトーンに仕上げたパイン柄と節やのこ目の荒々しさが、素朴さの中に落ち着きのある玄関空間を演出します。




KE キャラメルチーク

時間を経て生み出される深い味わいのチーク柄。素朴で表情豊かな木目が、確かな存在感を与えます。



AM ダージリンウォールナット

赤みを帯びた繊細なウォールナット柄が、気品のある玄関空間を演出します。

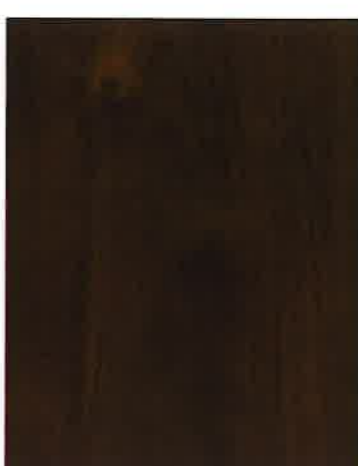

DP ガナッシュウォールナット

深みのある色合いと力強い板目のウォールナット柄が、玄関ドアに落ち着いた風合いを感じさせます。



Z9 ショコラウォールナット

深みのある色合いと、なめらかで美しいウォールナット柄が、上質で重厚感漂う空間を演出します。



W6 桑炭 (クワタン)

桑から生まれる独特の炭色を再現したシックで落ち着いた色調。さまざまな素材とマッチしながらファサードの表情を引き締めます。



XP ココナッツチェリー

グレイッシュなカラーの中にほのかなベージュ色を感じるチェリー柄。彩度を抑えた色みが洗練された印象を与えます。



BJ アイスブルーノーチェ

ペイント調の淡いブルーカラーが、明るく爽やかなアプローチ空間を演出します。



QS オリーブグリーン

繊細なアッシュ柄と格調を感じさせるペイント調のグリーンカラー。洋風のドアデザインに個性と華やかさを与えます。



A8 スモークヒッコリー

いぶされて濃淡のコントラストがついたヒッコリー柄に、はぎ目やのこ目のウィンテージ加工を表現。使い込まれた風合いが、味わい深い親しみを与える横木目柄です。



AF ガトーアカシア

縦横様の濃淡と赤みのある色合いで、重厚な印象を与えるアカシア柄。横基調の柄で、表情豊かなエントランス空間を演出します。



HV ビターストーン

石の持つ力強さと独特な風合いをリアルに表現。異素材の組合せを愉しめ、住宅に重厚感をプラスします。



Z4 ディープグレイ

クールとシックが共存した、落ち着いた深みのあるグレイカラー。



LU サファイアブルー

メタリックをきかせた輝きのあるブルーカラー。明暗の深みがモダンな表情を引き立てます。



KR ルビーレッド

パールをきかせた深みのある赤と幾何学柄がモダン住宅にアクセントを与えます。



S1 ピュアシルバー

適度にツヤを抑えた上品なシルバーカラー。洗練された質感とニュートラルな色調でコーディネイトの幅を広げます。



H2 ブラチナステン

やわらかく落ち着いた雰囲気のステン色。さまざまな内外表に幅広くマッチし、高品質なコーディネイトを可能にします。



K5 カームブラック

存在感のあるブラックカラー。室外からは洗練されたイメージを、室内からは優しさを感じさせる絶妙な色調です。

商品色は、鋼板と化粧シートによって天然木の表情や質感をリアルに再現しています。

〈ご注意〉

※マキアートパイン（BE）・スモークヒッコリー（A8）は不規則に節の柄を入れていますので、部位により節の数が異なります。
また、使い込んだ味わいを出すため、表面に「スリキズ」の柄を入れています。製造時のキズではありませんのでご了承ください。
※カラーバリエーションはデザインにより設定の有無があります。詳しくはカタログにてご確認ください。
※商品の色は印刷特性上実物と多少異なります。ご発注の際はカラーサンプルでご確認ください。
※ドアの構造上、部位により異なる素材を使用している場合があります。素材の違いにより色味・質感の違いが生じますがご了承ください。
※玄関ドアの表面温度について、商品をご使用中、ドア全体が熱くなることがありますが、これは玄関ドア本体に長時間直射日光があたり、表面温度が上昇することで発生します。特にブラック・ブラウンなど色の濃い商品ほど表面温度が上昇しますので、直射日光が強い時間帯はヤケドをするおそれがあります。特に小さいお子様にはご注意ください。

内装ドア ペリティス スタンドレーベル H=2035mm




LDK 選べる LDKデザイナー覧



洗面・トイレ
脱衣室

●ハンドル ●引手

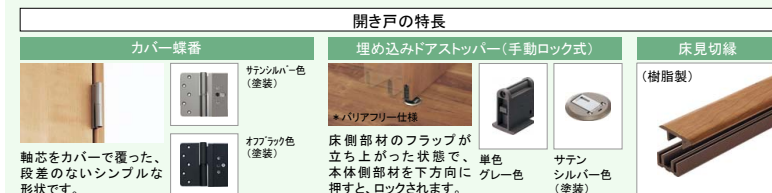

収納用建具 折れ戸 ペリティス H=2350mm



PA型:フラット



枠・本体共にしつくいホワイト柄

取っ手

T5型:丸型



直付下レール3方枠

下レールはブロンズ・シルバーの2色から選ぶことができます。直付けレールの厚みは4.5mmで物の出し入れもスムーズ。


ピボット&フリー対応



収納用建具 開き扉 ペリティス H=2350mm



PA型:フラット



枠・本体共にしつくいホワイト柄


取っ手

T5型:丸型



3方枠


下枠レスなのでキャスター付き収納などの出し入れがしやすくなります。



玄関用収納 コンポリア H=2070mm



フロートタイプ
フラットタイプ ミラー付



しつくいホワイト柄

取っ手

T5型:丸型



耐震ロック

棚板



カラーバリエーション

内装ドア・収納用建具・玄関用収納 ペリティス

ナチュラルカラー



※内装ドア(開き戸・引戸)の枠色は『しつくいホワイト柄』が標準です。
※クローゼット、収納開きの枠・扉とも『しつくいホワイト柄』が標準です。
※敷居(ドア見切り)・レールは床色合わせが標準です。
※その他の色柄はオプションになります。



踏み板 デザイン


スタンダードタイプ




カラーバリエーション

インテリアに美しく調和する階段をご用意しています。

■踏み板・上框

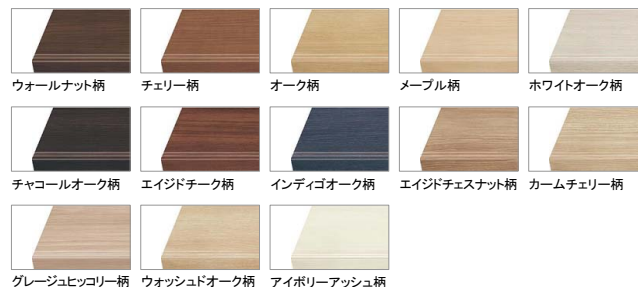

■側板・蹴込み板・幅木




※側板、蹴込み板、幅木はしっくりホワイト柄が標準です。
※直部側板、廻り部幅木納まりです。
※その他の色柄はオプションになります。

凹凸加工を施した防滑シートを採用

独自の凹凸を施した防滑シート


従来商品よりさらに、すべりへの配慮を高めた防滑シートを開発。独自の凹凸加工を施し、すべり抵抗を向上させました。

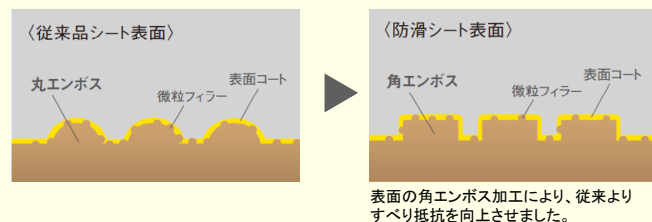

連続手すり 900mmピッチタイプ



木の味わいのある木製手すりを採用。



丸棒手すりは木製を採用しており、ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。

■手すり




■ブラケット




※その他の色柄はオプションになります。

造作部材 ベリティス

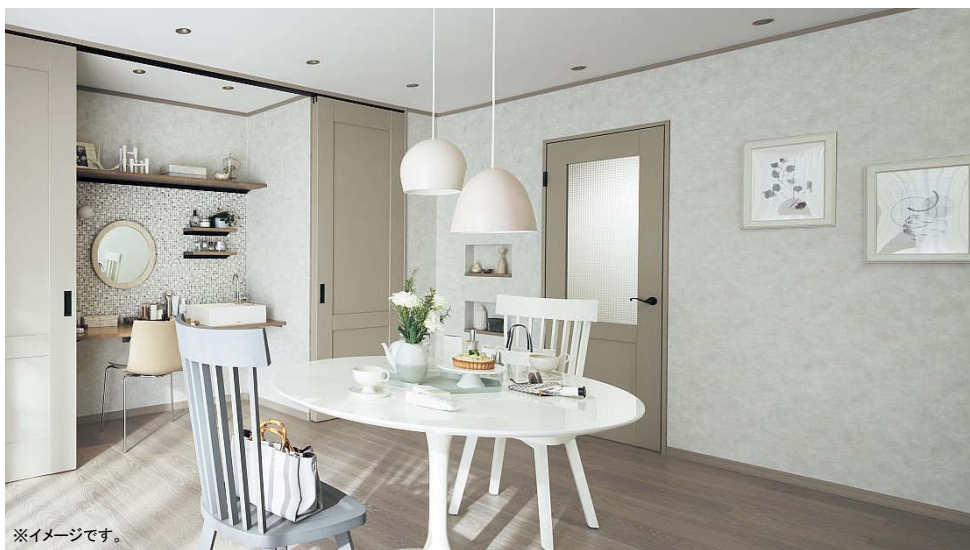

※イメージです。

カラー

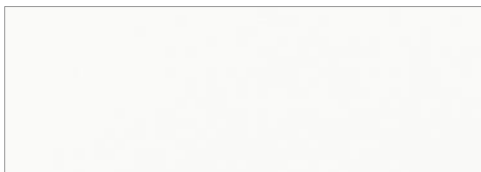

しっくりホワイト柄

※造作部材(窓枠、幅木、笠木)はすべて『しっくりホワイト柄』が標準です。
その他の色柄はオプションになります。

VERITIS

リアルで味わい深い木の表情を再現。美しい納まりを演出します。

造作部材は「納め」と「装飾」の部材です。壁と床など面と面の接合部を美しく納め、
装飾性を高めることでインテリア全体の趣きが深まります。

●窓枠セット(4方枠)

*ジャストカットオーダー



●幅木



※ご提案は9型



●無目枠



*パーティクルボード芯

玄関框(ベリティス) H150



※イメージです。

カラーバリエーション



ウォールナット柄

チェリー柄

オーク柄

メープル柄

ホワイトオーク柄

チャコールオーク柄

エイジドチーク柄



インディゴオーク柄




エイジドチェスナット柄



カームチェリー柄




グレイジュヒッコリー柄



ウォッシュドオーク柄



アイボリーアッシュ柄



床材とのコーディネートで、統一感のあるエントランスが出来ます。



表面シートの手ガレやウキが起りにくい、
シート巻込み仕様です。
表面シートの手ガレやウキが
発生しにくくなりました。



※イメージです。



※1 表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の摩擦性能は発揮できなくなります。

※2 球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。

S シート仕上げ

高い印刷技術で表現された
理想の色と木目を持つ床。



建具とコーディネートできる5柄、
さまざまなインテリアに対応する
個性的なS柄を揃えました。

カラーバリエーション

豊富な色柄を揃えたお手頃価格の床材です。

【トータルコーディネート柄】



【トレンド柄】



お手頃価格でお届けする、ベーシックな床材です。



ベリティスカラーでコーディネート
できる13色柄をラインアップ。

トレンド系の柄を豊富に揃えた、シート仕上げの
1本溝広幅デザインをご用意しました。



キャスター付きのいすを置いても
へこみ傷のつきにくい床材です。※2

基材の「フィットボード」は高密度にしてあるため、
キャスター付きのいすや家具を使ってもへこみにくく、
溝も滑らかな仕上がりです。



油污れも拭き取りやすく、お掃除簡単。
ワックスがけをしなくても美しき長持ち。

ワックスがけなしで、お手入れはから拭きだけでOK。
表面の光沢が長持ちし、汚れや傷もつきにくくなっています。
※すり傷に強い床材ですが、ご使用によっては傷がつく場合もあります。



食べこぼしやらくがきなどの
汚れがつきにくい。

汚れが染み込みにくく、拭き取りやすい床材です。油污
れや食べこぼしなどのお掃除の手間も軽減されます。



※イメージです。

扉柄

VP20(鏡面)	VT20(マット)	VL20(鏡面)	VH20(マット)	取っ手
アルペロ ブラック	ソフトウォール ナット柄	ナチュラル チェスナット柄	ヴァンテージ メタル柄	ハンドル (HAN)
				ハンドル (HCE)
アルペロ ホワイト	ソフトチーク柄	ホワイト アッシュ柄	ヴァンテージ ブラウン柄	ハンドル (HDA)
			アースホワイト	ハンドル (HDE)
		ベージュ		アルミライン(LCA)

レンジフード

スマートフードⅡ
W750mm
常時換気 シルバー色 LED照明
〈LES430CHZ2M〉

整流板コンパクト化
シンクの中で洗える
サイズです※
※D600ステンレスシンクS
タイプ・スキマレスステンレ
スシンクSタイプには入りま
せん。

改正建築基準法で定
められたシックハウス
対策のための、常時
換気モードを設定しま
した。

加熱機器

ガスコンロ クリアカラートップ W800mm
両面焼きグリル
トッププレート: グレー色
〈LESW28P1G〉

設定した温度を自動
的にキープ。
ガス火で
ふくらごはん。

「調理油過熱防止装置」「立消え安全装置」
「消し忘れ消火機能」を標準装備。
Siセンサーコンロ

シンク

スキマレスステンレスシンク Mタイプ
洗剤ラック付
清潔感のあるベーシックなステンレス素材のシンク
幅787×奥行最大480/最小403×深さ195mm

汚れがたまりにくい
排水口。

ゴミが集めやすく捨
てやすいamicaゴ。

洗剤ラック

水栓金具

エコキャッチ水栓

混合水栓サラサラワイドシャワー
浄水器一体 クロムメッキ
両面焼きグリル
浄水も、お湯もひとつの水栓で。
〈LES08FP3NEB〉

食器洗い乾燥機

食器洗い乾燥機 液型
ドアパネル仕様 シルバー色
ストリーム除菌洗浄 ソフト排気温
〈LES45RS9S〉

フロアユニット たっ ぷ り 入 っ て 出 し 入 れ ス マ ー ト 。

■スライドタイプ

コンロ下スライド

食器洗い乾燥機下
スライド

シンク下スライド
(包丁差し付)

ソフトクローズ機構
スライドレール

奥行き650mmユニットの場合
約355mm
引き出し耐荷重
最大積載量約10kg
※
シンク下のみ
上段は
305mm
になります。

カウンター

人造大理石カウンター

グラニールホワイト

カウンター高さ

90cm
85cm
80cm

カウンター高さ
使う方の身長に合わせてカウンターの高さ
が選べます。自分に合った高さなら、疲れ
やすさも違います。

ウォールユニット

高さ
500mm 600mm 700mm

耐震ロック

ウォールユニット H600mm
耐震ロックを標準装備。
取っ手のない手掛け仕様です。

照明

※写真は壁固定用。

LED流し元灯(昼白色)
対面設置用(ウォール下固定専用)
シーソースイッチ 〈LES38RM〉



※イメージです。* 2枚のキッチンボードをつなぐ場合、柄は連続せず、多少のズレが生じます。




調理の際の油ハネや汚れから
キッチンの壁面を保護するキッチンボード。

カラー

■ライトナイフ柄

鏡面

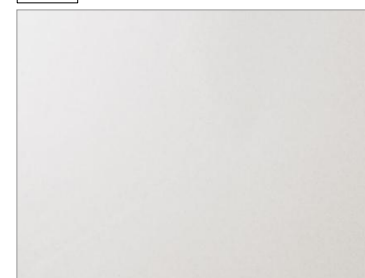


ホワイト
3×8:1枚/3×6:2枚/見切りジョイナー:2本

* 液体の塩素系洗剤・漂白剤を使った場合は、十分に水ぶし、除去してください。(十分に流さないと、変色の原因になります。)

3mm厚

不燃壁材(キッチン用)

搬入や取付けがラクな薄型・軽量の3mm厚

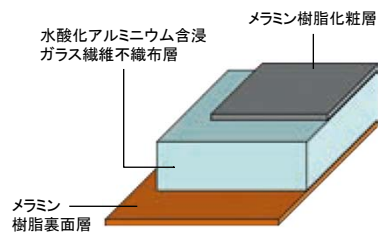

天ぷらなどの油の飛び散りも、簡単にふき取れます。




油温度200℃の滴下試験や耐熱試験の結果、変色、変質がほとんどありません。(当社試験データより)



台所用スポンジ(ナイロンたわし除く)での摩擦にも、表面に傷をつけることがほとんどありません。(当社試験データより)


ひび割れしにくい防カビタイプの目地用シリコン。

キッチンボードの場合



目地には弾力性があり、ひび割れしにくい防カビ・目地用シリコンを使用。


タイル貼りの場合



目地はセメント基材なので、ひび割れが生じ、カビが発生しやすい。



壁柄

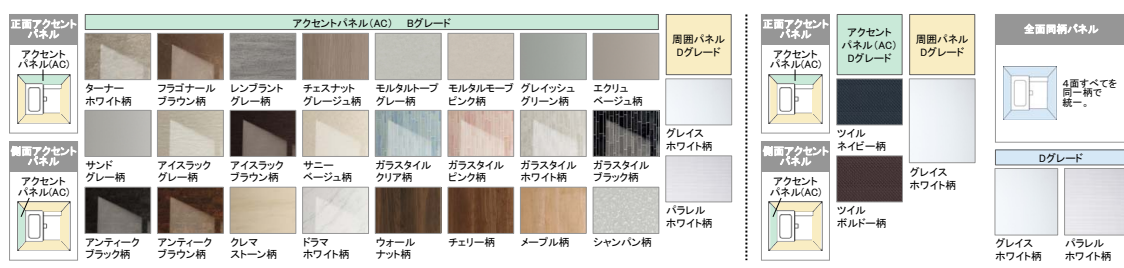

浴槽



ミラー



洗い場側水栓



換気設備



物干しパーセット



エプロン



床



スライドバー



ドア



照明



保温浴槽Ⅱ 遅く帰っても、温かいお風呂がお出迎え。



湯温低下は5時間後でも2.5℃以内。^{※1※2}

[浴槽内の湯温変化の実験条件]
※1: JIS高断熱浴槽(JIS A 5532 浴槽)周囲環境温度: 10℃/浴槽水量: 深さ70%/測定開始湯温: 40℃/風呂フタを閉じた状態で4時間後の湯温低下が2.5℃以内
※2: 湯温低下に関するご注意
浴槽内の温度変化は、JIS基準の条件での値です。ご使用の条件で湯温低下は異なってきます。
以下の場合は、湯温が表示値より低下します。
・循環金銭を取り付けた場合。
・浴槽内の湯を循環させることで凍結を防止するタイプの追い焚き給湯機をご使用の場合。
・ジェットバスとの組み合わせの場合。

スミピカフロア



スミずみまでスツキリ。
汚れにくく、キレイが長持ち。

床のスミに目地がないので、
汚れが落としやすい。

床の端が立ち上がっているので、
目地に水が残りにくく、汚れが付きにくい。

タオル掛け



窓枠



オプション



カウンター

使い勝手とお手入れのしやすさに
こだわったカウンター

530
mm



ウェットエリア



ウェットエリア

濡れたものの置き場所に
ウェットエリアをご用意。
水あと汚れを
極力少なく。

3° 傾斜設計

水栓まわりを3度傾斜
設計に。おそうじに配慮。

ミラー



スリムLED3面鏡
ミドルパネル



長寿命のLED照明なので、
面倒な照明の交換も
ぐっと少なく。

毎日使う美容家電を使いやすくすっきり収納。



電動ハブラシなどを
充電しながら収納できる。
収納内部にコンセントを
2個設置。バッテリー切れや
充電中の出しっぱなしを
なくせます。



コンセント 3個
(うち収納内2個)
※写真はスリムLED3面鏡 W900mmの収納例です。



水栓

メタルタイプ




マルチシングルレバーシャワー



吐水部を左右に90度
首振りできる

水栓は引き出せるので、
お掃除に便利

多彩なプランで、暮らしや空間にフィットするシーライン

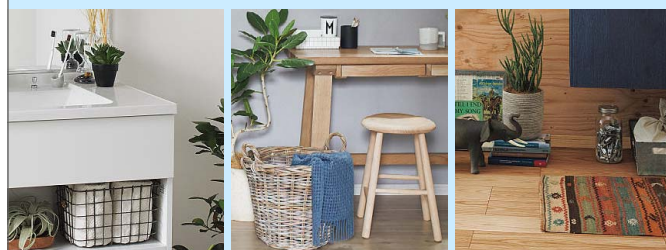

※イメージ写真

扉柄

住まいのインテリアに合わせてコーディネートできる扉柄

【タイプB】

スタンダード木目柄

鏡面木目柄

マット



ソフトウォールナット柄

アルペロブラック(鏡面)

ヴィンテージメタル



ソフトオーク柄

アルペロホワイト(鏡面)

【タイプC】

マット



ホワイト

本体キャビネット

奥のものもしっかり見渡せ、みんなに使いやすい。



上段

下段



一目で見渡せるので、みんなに使いやすい。
下段にはバケツなどの大きな物も収納可能。

※写真はW900mmです。
プランによって、収納量が異なります。

パノラマスライドタイプ

New 節水キレイ洗浄
アラウーノ V Limited
A-La-Uno V Limited



※イメージです。



便座 CH329AWSV

*脱臭無



お手入れらくらく
「スムーズフォルム」。



汚れにくくお掃除しやすい
「ステンレスノズル」。

節水しながらキレイに流す。すっきりしたトイレ空間に。

少ない水量でかきこく洗って流します

〔3Dツイスター水流〕

ボール全体をまんべんなく洗う。



流れの方向を変え、一気に流しきる。

■1回あたりの使用水量比較



※1 1990年頃の当社サイホンゼット式トイレ (CH43)。
※2 水压0.2MPa (流動時) の場合。その他当社基準に基づき測定。

コンパクトサイズでトイレ空間が広々

狭いトイレ空間でもゆとりの動作スペースが確保できます。

奥行き約1200mmのスペースに設置した場合

ゆとりの動作スペースを確保。

約480mm

720mm

使いやすい汚れにくい「手洗い」です

スゴビカ素材 (有機ガラス系)

手洗いボールは、水アカをはじく新素材。



手洗いしやすいボール

手を差し出しやすい角度のついたボール。

ウェットエリア

ハンドソープも置きやすい設計。

※幅90mm、奥行き110mmまでの小物が置けます。

小物置きスペース

芳香剤などの小物も置けます。
※奥行き70mmまでの小物が置けます。アルコールを含まない芳香剤をお使いください。



操作部

手洗いと洗浄ボタン (大・小) を一箇所に集約。



洗浄と同時に7秒間 (約250mL) 吐水されます。0秒 (吐水なし)、15秒への切り換えも可能です。

※手洗器の排水は便器内に排水されないため、市販のトイレ用芳香洗浄剤をお使いいただいても効果は得られません。

スタンダードシリーズ アラウーノ向けトイレアクセサリ

アラウーノの四角丸形状と色を採用したアクセサリ。アラウーノとトータルでコーディネートできます。



タオルリング



ペーパーホルダー

※使用可能なトイレトペーパーはJIS規格準拠品 (外径φ120mm以下、幅114±2mm、内径φ38±1mm) です。

AX

システムバスルーム AX

1616 サイズ BMJS-1616LBZ-B+H

LIXIL



写真はカタログによるイメージです。実際の内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

CG合成によるイメージ画像です。

壁パネルカラー アクセント張り


ベースパネルカラー アクセント張り



浴槽カラー FRP

エプロンカラー

床カラー 単色



エコアクアシャワー



空気を含んだ大粒の水が心地よい超節水シャワー。



※写真はメタル調-ホワイトです。

洗い場側水栓



カラーバリエーション

□ホワイト □ブラック □ライトブルー
壁付サーモ水栓 (L.S)

シャワーヘッド



カラーバリエーション

□ホワイト □ブラック
エコアクアシャワー-メタル調

カウンター



カラーバリエーション

□ホワイト □ブラック
とろピカスリムカウンター

エコベンチ浴槽



操作ボタン

プッシュワンウェイ排水栓
(メタル調)

パッとくるりんボイ排水口

パッとゴミがまとまって、カントンにポイッ。

※写真はメタル調-ホワイトです。



溝でまとまったゴミをポイッとすればOK。

※写真は溝が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際は排水口に蓋をしてください。



動画はこちら



天井&照明



※写真はイメージです。

※照明灯は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。

※天井・壁パネル・タイル・照明等の色は、ご注文のプランにより異なります。

※天井・壁パネル・タイル・照明等の色は、ご注文のプランにより異なります。

※天井・壁パネル・タイル・照明等の色は、ご注文のプランにより異なります。

※天井・壁パネル・タイル・照明等の色は、ご注文のプランにより異なります。

※天井・壁パネル・タイル・照明等の色は、ご注文のプランにより異なります。

※天井・壁パネル・タイル・照明等の色は、ご注文のプランにより異なります。

※天井・壁パネル・タイル・照明等の色は、ご注文のプランにより異なります。

※天井・壁パネル・タイル・照明等の色は、ご注文のプランにより異なります。

※天井・壁パネル・タイル・照明等の色は、ご注文のプランにより異なります。

※天井・壁パネル・タイル・照明等の色は、ご注文のプランにより異なります。

※天井・壁パネル・タイル・照明等の色は、ご注文のプランにより異なります。

※天井・壁パネル・タイル・照明等の色は、ご注文のプランにより異なります。

スライドバー&タオル掛



カラーバリエーション

□ホワイト □ブラック □ライトブルー

スライドバー (メタル調)

BF-FR27 (300) -PU3

タオル掛 (メタル調)

BF-FR27 (300) -PU3

タオル掛 (メタル調)

BF-FR27 (300) -PU3

タオル掛 (メタル調)

BF-FR27 (300) -PU3

タオル掛 (メタル調)

BF-FR27 (300) -PU3

タオル掛 (メタル調)

BF-FR27 (300) -PU3

ミラー&収納



カラーバリエーション

□ホワイト □ブラック □ライトブルー

タテ長ミラー (30100)

マグネットシェルフ 180W (2段)

タテ長ミラー (30100)

マグネットシェルフ 180W (2段)

タテ長ミラー (30100)

マグネットシェルフ 180W (2段)

タテ長ミラー (30100)

マグネットシェルフ 180W (2段)

タテ長ミラー (30100)

マグネットシェルフ 180W (2段)

タテ長ミラー (30100)

マグネットシェルフ 180W (2段)

ドア



カラーバリエーション

□ホワイト □ブラック □ライトブルー

新リブ (11mm厚) (800W)

VDF-800200L (B1)

新リブ (11mm厚) (800W)

VDF-800200L (B1)

新リブ (11mm厚) (800W)

VDF-800200L (B1)

新リブ (11mm厚) (800W)

VDF-800200L (B1)

新リブ (11mm厚) (800W)

VDF-800200L (B1)

新リブ (11mm厚) (800W)

VDF-800200L (B1)


◆ご注文とお願い

※写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。選定後はサンプルなどでご確認ください。

※商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。

※主要部材、アイテムの掲載につき、ご請求プランの印刷は至極重要ですのでご確認ください。

※掲載内容及び写真・図面の無断複製はいたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



POM-250416-00716627a

株式会社 LIXIL

EV

洗面化粧台 EV

間口 900mm EBH-905SY/MEB-903TXJU

LIXIL



09合図によるイメージ画像です。

扉カラー スタンダード

VR2
約11

カウンターカラー

H
ブレン特約付

キレイアップカウンター

つなぎ目がなく、汚れもサッとひと拭き
キレイアップカウンター

※写真イメージです。

※写真は自動水栓タイプです。
一体成形カウンターで
お手入れ簡単。カウンターは
仮置きスペースにピッタリ。

キレイアップ水栓

簡単キレイを追求したキレイアップ水栓

一般的なカウンターや洗面
器に付いた水栓と比べ
ると、キレイアップ水栓
は、水栓まわりに水がた
まりにくいので、拭き掃
除の手間がほとんどあり
ません。

ハンドル

吐水切替



シャワー吐水

水ハネの少ない微細シャ
ワワーは従来の20%の
節水ができます。

ホース収納式



整理吐水

ホースを引き出して使え
るので、ボウル手前には
水を流すこともできます。

新てまなし排水口・マルチボルトトラップ

てまなし排水口


排水口の中までピンでサッと掃除できます。
水を流しやすい口径φ55の排水口です。

マルチボルトトラップ



トラップのお掃除まで簡単

ミラーキャビネット

スリムLED照明・3面鏡・金収納
MEB-903TXJU

くいいまロギ

化粧台本体

引出タイプ
EBH-905SY/VR2HC取り出したものが簡単に集められる
引出収納がスリムキャビネットです。

歯ブラシ立て



EBH-HB4 (DB1)-K

カウンター高さ



約800mm

※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

環境意識のためにLIXILは
最先端トータルソリューションとして
最先端な取組をしています。

詳細はWEBをご覧ください

◆ご注文とお願い

- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。選定またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく廃品、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの図面は見積書や取組にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図面の無断掲載はいたくお断りします。（許可なく転載・利用した場合、損害賠償が発生します。）

POM-250416-007166271

株式会社 LIXIL

ベーシア便器

BC-B30S/DT-B380

INAX



CG画像によるイメージ画像です。

写真はカタログによるイメージです。見損内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

機能一覧

<ul style="list-style-type: none"> ■ 機能 ■ ■ キレイ機能 ■ ■ ビデオ専用ノズル ■ ■ 4in-4jet (150枚標準) ■ パワーストリーム洗浄 ■ ■ 鉢内スプレー ■ ■ スッキリノズルシャッター ■ ■ ノズルお掃除モード ■ ■ ノズルスービ ■ ■ ノズルオートクリーニング ■ ■ ノズル先端洗浄 ■ ■ キレイ便座 ■ ■ 本体スライド機能 ■ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 便座 ■ ■ 便座タッチセンサー ■ ■ 便座タッチセンサー (2in) ■ ■ 電源スイッチ ■ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 便座 ■ ■ 洗浄機能 ■ ■ おしり洗浄 (指ジェット洗浄) ■ ■ おしりターボ洗浄 ■ ■ おしりワイド洗浄 ■ ■ ビデオ洗浄 (泡流ソフト) ■ ■ スーパーワイドビーズ洗浄 ■ ■ ワイドビーズ洗浄 ■ ■ ノズル位置調節 ■ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 便座 ■ ■ 快速機能 ■ ■ 脱臭機能 ■ ■ ターボ脱臭 ■ ■ 暖房機能 ■ ■ スローダウン機能 ■ ■ 便座ヒーターオートOFF ■ ■ 便座センサー ■ ■ リモコン ■ ■ 点字対応 ■
---	--	---	---

カラーバリエーション



リモコンデザイン



キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ハイパーキラミック


表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌（銀イオン）パワーで細菌の繁殖を抑えられる、汚れに強い便器素材です。

水になじみやすい親水性

ハイパーキラミックは「水になじみやすい」親水性。便器洗浄やお掃除するたびに汚れを押し流します。

抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒カビの原因となる細菌の繁殖をしっかりと抑制。汚れや水アカ、においを低減します。



シャワートイレ



使いやすいリモコン操作の洗い心地にこだわったスタンダードモデル。

カラーバリエーション



K A シリーズ
08-KA31

キレイ機能



後付のノズルシャッター。後付のノズルを収納、男子小児などの汚れを防ぎます。シャッターは開閉可能なため、お掃除も簡単です。

Wパワー脱臭+ターボ脱臭

着座すると脱臭開始。より強力に、においを吸引します。スイッチ操作でさらに強力脱臭。



ECO5 (大5L・小3.8L)

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力そのままに従来のより大幅に洗浄水量を減らしました。
「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ約69%、大8L便器と比べ約49%節水できます。



ECO5

3日でおフロ1杯以上の節水効果

大8L便器と比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

※国産メーカー製（男性2人、女性2人）が1日1回/人、0.3回/人/日使用した場合で算出。

おしりターボ洗浄

ボタンを1回押すだけで、いつでも最大流量に変更可能。



鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくします。



※写真はイメージです。

紙巻器



ワンタッチ式紙巻器
0F-AA23D

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
0F-91A

※各写真・イラストはイメージです。見損内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



◆ご注文とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。選定またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主家保証、アフターサービスの保証につき、ご請求の旨をお知らせください。
・掲載内容及び写真・図面の無断複製はいたくお断りします。（許可なく転載・利用した場合、損害賠償が発生します。）

PGM-250416-00716627h

株式会社 LIXIL

新しい幸せを、わかつこと。

NORITZ

エコ★リラ★キレイ

ノーリツ・高効率ガスふろ給湯器



GT-C2462SAWX BL

24号給湯



新外装色プレシャスシルバー

高級感のあるメタリックカラー仕上げ。



【プレスライン】



【ノーリツロゴ刻印】



【フランジ幅減少】

シンプル（オート）タイプ

スイッチポン



エコ運転 マイルド湯温 スタンバイ保温 追いだし かし湯 かし水 湯上予約 Q機能 低温湯出 省電力モード 点検お知らせ RCS-EC対応★1 ターボ給湯 SKB対応 QU-1対応★2 ノーリツ新システムバス対応 3年保証

スタンダード・シンプル共通

グリーン購入法適合商品 ★1 RCS接続基板ユニットが必要です。★2 RC-C001系マルチリモコンに対応します。設計上の標準使用年数10年 Q21 12A 13Aのみ PRO-TECメカ（水量サーボ） マイクロバブル対応機種

スイッチを大きく、イラストでわかりやすく

シンプルリモコン

台所リモコン



台所リモコンから追いだきできます。

浴槽の現在温度を表示できます

浴室リモコン



浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らして呼び出せます。

お子さまから高齢者の方まで、みんなが操作しやすく。

* 大きなスイッチと、動作を文字とイラストで表現。

* 給湯温度、湯量、風呂温度でそれぞれ独立したスイッチを設け、使い勝手を向上。

湯温が変わらず、たっぷり給湯＜パワフル＆快適な給湯性能＞

Q機能＜湯温変化のない快適なシャワーを実現！＞


出湯・止水のたびに湯温が変化する「冷水サンドイッチ現象」を防ぎます。

Q-TEC制御

シャワーでよく使う40℃付近での冷水サンドイッチ現象に効果を発揮します

PRO-TECメカ

温水はほぼ全温度域で不快な冷水サンドイッチ現象を防止する最も進んだ制御方式です。

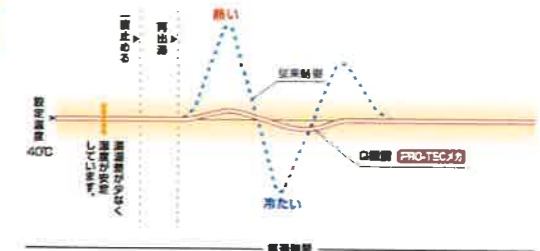

低温度出湯

夏場におすすめ。入浴スタイルもエコで涼しい。

PRO-TECメカの機能を応用し、35℃、32℃といった低温度での出湯が可能！

※夏場など水温が高い場合、出湯量が少ない場合、低温度のお湯が出せない場合があります。（従来の最低出湯温度は37℃）



ターボ給湯

最大出湯量が25%アップ。

主に水温が高くなる夏場、設定温度が低めのときに威力を発揮します。

テラコッタ・セメント・プレーンの3種類の
テイストが玄関周りをスマートに演出します。



IPF-300/VSP-QT1 IPF-300/VSP-QT2 IPF-300/VSP-QT3 IPF-300/VSP-QT4



IPF-300/PSO-FN1 IPF-300/PSO-FN2














洋風style

シンプレオシリーズ ポスティモα III D型



サイズ	W431×D210×H1425
ポスト	N1型:前入れ前出し(ダイヤル錠付き)
ライト	LED照明内蔵
表札	市販表札:150×150

H① H② H③ H④



ホスト・パネル:ホワイト 上枠・脚部:プラチナステン
ホスト・パネル:レッド 上枠・脚部:プラチナステン
ホスト・パネル:プラチナステン 上枠・脚部:プラチナステン
ホスト・パネル:カムブラック 上枠・脚部:カムブラック

照明付き



ポスト:N1型



(道路側) 盗難防止に役立つダイヤル錠を装備しています。

モダンstyle

ルシアスポストユニット HE02型



サイズ	W201×D370×H1600
ポスト	T9型:前入れ後出し(ダイヤル錠付き)
ライト	LED照明内蔵
表札	市販表札:110×110


H⑤ H⑥



ホスト・パネル:プラチナステン
本体・笠木:プラチナステン

ホスト・パネル:カムブラック
本体・笠木:ショコラウォールナット

表札灯タイプ



ポスト:T9型



シンプルstyle

ルシアスポストユニット PD01型



サイズ	W541×D120×H1400
ポスト	T10型:前入れ前出し(ダイヤル錠付き)
ライト	LED照明内蔵


H⑦ H⑧




ホスト:プラチナステン
本体・柱:プラチナステン

ホスト:カムブラック
本体・柱:カムブラック

表札灯タイプ



ポスト:T10型



●上扉保持機能
上扉は開いたままの状態でも保持されますので、投入・取出しが簡単に行えます。また、簡易雨よけの効果もあります。



●ダンパー標準装備
取出扉には、ダンパーを採用していますので、扉がゆっくりと静かに開閉します。投函物の飛び出しにも配慮した設計です。

和風style

ルシアスポストユニット SE01型



サイズ	W291×D360×H1400
ポスト	T9型:前入れ後出し(ダイヤル錠付き)
ライト	LED照明内蔵
表札	市販表札:110×110


H⑨ H⑩



ホスト:プラチナステン
本体・柱:ショコラウォールナット

ホスト:カムブラック
本体・柱:カムブラック

表札灯タイプ



ポスト:T9型

